


GAMME STARGUN LINK : PRESTATION MAXIMALE

ERGONOMIE


**AIR
PROPRE**

**VITESSE
DE SOUDURE**

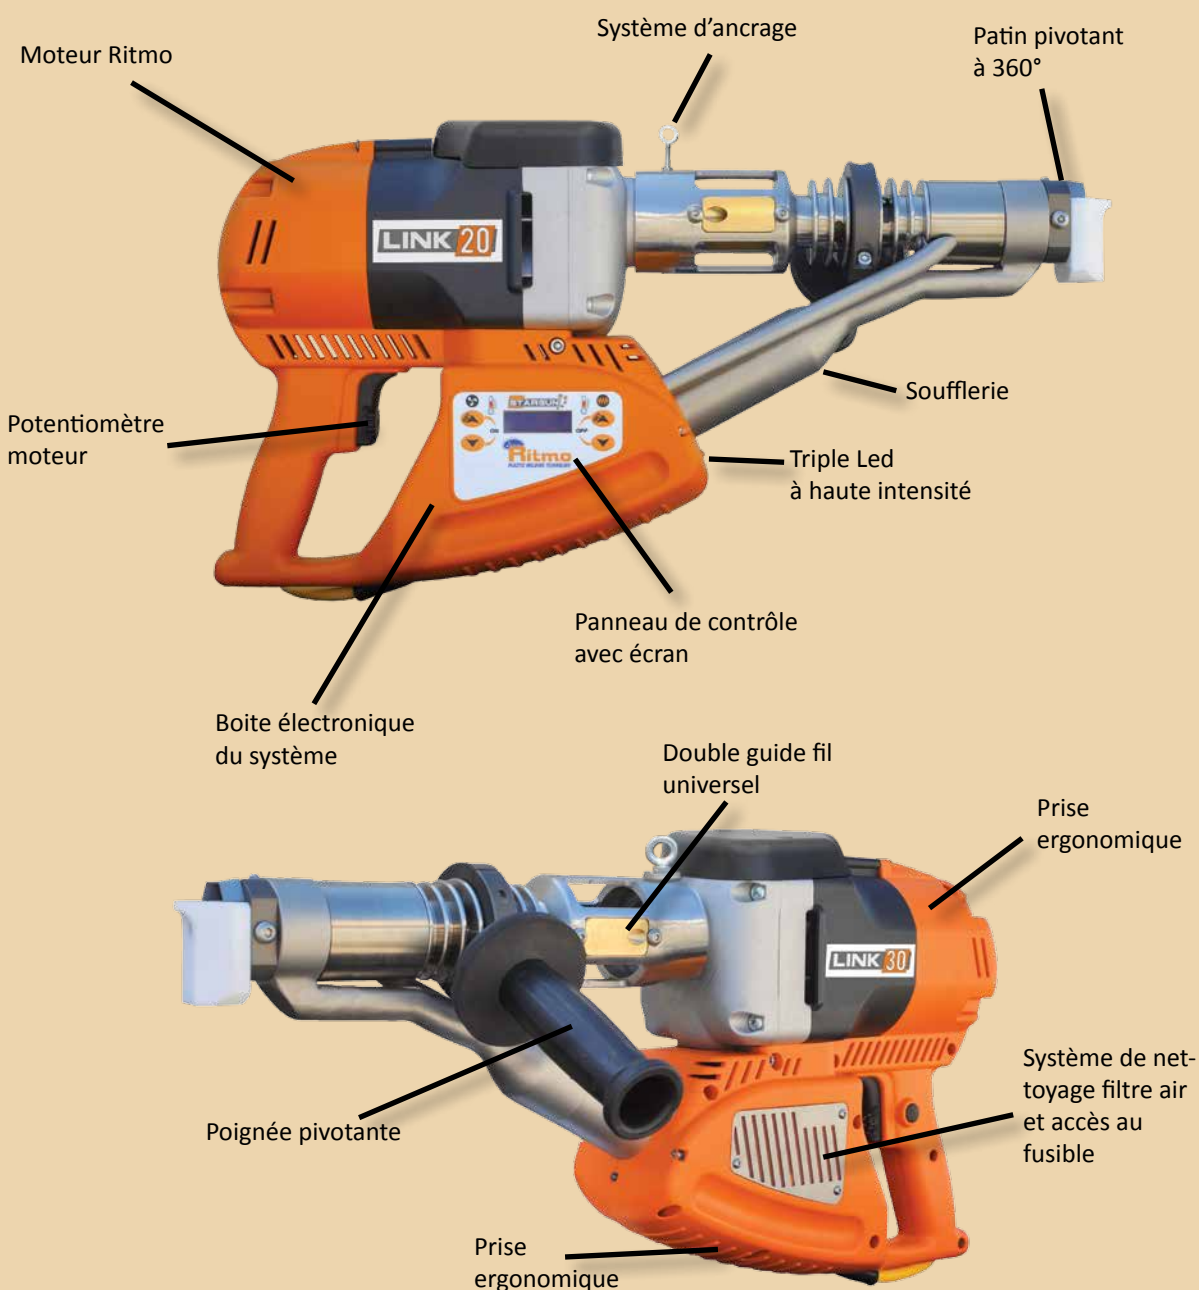



**PRISE ARRIERE ERGONOMIQUE POUR CONTROLER LA PRESSION ET LA VITESSE D'AVANCEMENT.
GRACE AU FLUX D'AIR INTERNE LA PRISE A LA COQUILLE MOTEUR RESTE CONFORTABLE DANS LE TEMPS.**

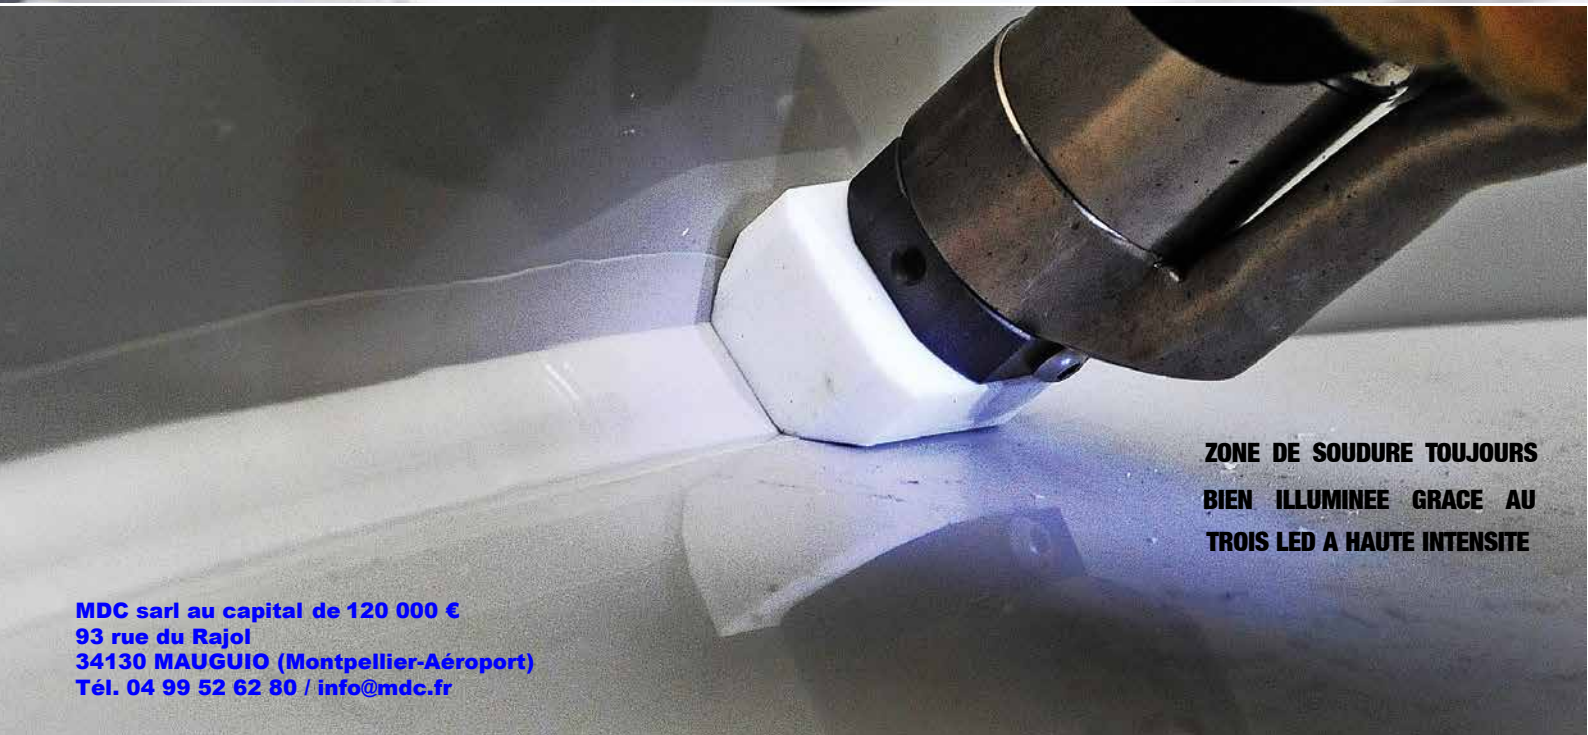

ZONE DE SOUDURE TOUJOURS BIEN ILLUMINEE GRACE AU TROIS LED A HAUTE INTENSITE



LINK 20

Stargun LINK 20 est l'extrudeuse la plus compacte et légère de la gamme. Sa géométrie unie au poids réduit la rendent l'extrudeuse idéale pour travailler dans des espaces rétrécis. La qualité de la soudure est garantie par le réglage de la puissance moteur et par la thermorégulation à double contrôle : air/plastification.

- Ecran de contrôle illuminé
- Triple Led pour éclairage zone de soudure
- Potentiomètre ; système de sécurité « bloque moteur »
- Soufflerie autonome
- Thermorégulation à double contrôle : air/plastification.
- Poignée latérale pivotante
- Fusible extérieur facilement accessible
- Patins pivotants à 360°. Echangeables facilement.

Configuration standard :

LINK 20 avec valise de transport et

- Patin pivotant mod. 90° - a 7 mm cod. 86777821
- Patin pivotant mod. V Plan 10/12 mm cod. 86777830

Sur demande

Vaste gamme de patins

Matériau	PE, PP, PVDF
Fil	Ø 3 - 4 mm
Plaque	1,5 ÷ 20 mm
* Capacité jusqu'à	2,2 Kg/h PE Fil Ø 4
Dimensions	510 x 260 x 110 mm
Alimentation	230 Vac 50/60 Hz
Max. absorbée	3100 W
Poids	6,5 Kg

* Le débit maximal dépend du matériau




Conique 20 86777817
Conique 14 86777818

PATIN STARGUN LINK 20




Soudure 90°




SELON STANDARD DVS		
Modèle	Epaisseur plaque	Article
90° - a 4.2 mm	6 mm	86777819
90° - a 5.6 mm	8 mm	86777820
90° - a 7 mm	10 mm	86777821
90° - a 8,4 mm	12 mm	86777822
90° - a 10,5 mm	15 mm	86777823
90° - a 14 mm	20 mm	86777824

Soudure - V




Soudure - X



SELON STANDARD DVS			
Modèle	Soudure V "S"	Soudure X "S"	Article
V Plat - 8	8 mm	16 mm	86777829
V Plat - 10/12	10 - 12 mm	20 - 25 mm	86777830
V Plat - 15	15 mm	30 mm	86777831
V Plat - 20	20 mm	40 mm	86777832



Buse pour tube ondulé
76777840



Patin spécial
45° - 80047830 (support uniquement)
90° - 80047820 (support uniquement)



Buse spéciale 180 mm
86777800





LINK 30

Stargun LINK 30 peut souder fil de diamètre 3-4-5 mm. Son débit jusqu'à 3,2 kg/h et sa manœuvrabilité rendent le LINK 30 l'extrudeuse la plus polyvalente de la gamme. La qualité de la soudure est garantie par le réglage de la puissance moteur et par la thermorégulation à double contrôle : air/plastification.

- Ecran de contrôle illuminé
- Triple Led pour éclairage zone de soudure
- Potentiomètre ; système de sécurité « bloque moteur »
- Soufflerie autonome
- Thermorégulation à double contrôle : air/plastification.
- Poignée latérale pivotante
- Fusible extérieur facilement accessible
- Patins pivotants à 360°. Echangeables facilement.

Configuration standard :

LINK 30 avec valise de transport et


- Patin pivotant mod. 90° - a 10,5 mm cod. 86777823
- Patin pivotant mod. V Plan - 15 mm cod. 86777831

Sur demande

Différent patins et kit pour géomembranes patin

Matériau	PE, PP, PVDF
Fil	Ø 3 - 4 - 5 mm
Plaque	1,5 ÷ 30 mm
* Capacité jusqu'à	3,2 Kg/h PE Fil Ø5
Dimensions	540 x 260 x 110 mm
Alimentation	230 Vac 50/60 Hz
Max. absorbée	3500 W
Poids	6,8 Kg

* Le débit maximal dépend du matériau



Conique 20
86777817



Conique 14
86777818




Géomembranes
86777814

PATIN STURGUN LINK 30




Soudure 90°




SELON STANDARD DVS		
Modèle	Epaisseur plaque	Article
90° - a 5,6 mm	8 mm	86777820
90° - a 7 mm	10 mm	86777821
90° - a 8,4 mm	12 mm	86777822
90° - a 10,5 mm	15 mm	86777823
90° - a 14 mm	20 mm	86777824
90° - a 17,5 mm	25 mm	86777825
90° - a 21 mm	30 mm	86777826

Soudure -V



Soudure -X



SELON STANDARD DVS			
Modèle	Soudure V "S"	Soudure X "S"	Article
V Plat - 8	8 mm	16 mm	86777829
V Plat - 10/12	10 - 12 mm	20 - 25 mm	86777830
V Plat - 15	15 mm	30 mm	86777831
V Plat - 20	20 mm	40 mm	86777832



Buse pour tube ondulé
76777840



Patin spécial
45° - 80047830 (support uniquement)
90° - 80047820 (support uniquement)



Buse spéciale 180 mm
86777800





LINK 40

Stargun LINK 40 est une extrudeuse avec un débit jusqu'à 4 kg/h. Sa puissance combinée avec sa manœuvrabilité la rendent un produit de haute productivité. La qualité de la soudure est garantie par le règlement de la puissance moteur et par la thermorégulation à double contrôle : air/plastification.

- Ecran de contrôle illuminé
- Triple Led pour éclairage zone de soudure
- Potentiomètre ; système de sécurité « bloque moteur »
- Soufflerie autonome
- Thermorégulation à double contrôle : air/plastification.
- Poignée latérale pivotante
- Fusible extérieur facilement accessible
- Patins pivotants à 360°. Echangeables facilement.

Configuration standard :

LINK 40 avec valise de transport et

- Patin pivotant mod. 90° - a 10,5 mm cod. 86777823
- Patin pivotant mod. V plan - 15 mm cod. 86777831

Sur demande

Différent patins et kit pour géomembranes patin

Matériau	PE, PP
Fil	Ø 4 - 5 mm
Plaque	1,5 ÷ 30 mm
* Capacité jusqu'à	4 Kg/h PE Fil Ø5
Dimensions	640 x 200 x 100 mm
Alimentation	230 Vac 50/60 Hz
Max. absorbée	3500 W
Poids	7,6 Kg

* Le débit maximal dépend du matériau




Conique 20 86777817 Conique 14 86777818 Géomembranes 86777814

PATIN STARGUN LINK 40




Soudure - 90°




SELON STANDARD DVS		
Modèle	Epaisseur plaque	Article
90° - a 5.6 mm	8 mm	86777820
90° - a 7 mm	10 mm	86777821
90° - a 8,4 mm	12 mm	86777822
90° - a 10,5 mm	15 mm	86777823
90° - a 14 mm	20 mm	86777824
90° - a 17,5 mm	25 mm	86777825
90° - a 21 mm	30 mm	86777826

Soudure - V




Soudure - X




SELON STANDARD DVS			
Modèle	Soudure V "S"	Soudure X "S"	Article
V Plat - 8	8 mm	16 mm	86777829
V Plat - 10/12	10 - 12 mm	20 - 25 mm	86777830
V Plat - 15	15 mm	30 mm	86777831
V Plat - 20	20 mm	40 mm	86777832



Buse pour tube ondulé
76777840



Patin spécial
45° - 80047830 (support uniquement)
90° - 80047820 (support uniquement)



Buse spéciale 180 mm
86777800



MDC sarl au capital de 120 000 €
93 rue du Rajol
34130 MAUGUIO (Montpellier-Aéroport)
Tél. 04 99 52 62 80 / info@mdc.fr

