

STARGUN

GAMME EXTRUDEUSES MANUELLES



**LE RESULTAT
DEPEND
TOUJOURS DES CHOIX**



TECHNOLOGIE ET QUALITE POUR DES PROFESIONNELS

**MATERIAUX
SOUDABLES :**

**PE
PP
PVDF***

* voir spécifications de
chaque produit

**STARGUN EST UNE GAMME D'EXTRUDEUSES COMPLETE
CAPABLE D'OFFRIER LES MEILLEURES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES EN MATIERE
D'EXTRUSION MANUELLE..**

Stargun LINK modèles 20/30/40

Qualité, praticité, design. Trois produits compacts et faciles à utiliser.
Choix obligatoire pour les clients qui visent la qualité.



**DOUBLE CONTROLE
DE LA TEMPERATURE :
AIR / PLASTIFICATION
SOUDURE SELON
D.V.S. 2207-4**

Stargun K-SB modèles 50/60

Puissance et légèreté. La capacité d'extrusion est la force de ceux modèles.
L'incroyable rapport poids/puissance combiné avec un grad débit rendent cettres extrudeuses uniques.



**DOUBLE CONTROLE
DE LA TEMPERATURE :
AIR / PLASTIFICATION
SOUDURE SELON
D.V.S. 2207-4**

Stargun SOLO modèles 20/30/40

Fiabilité et tradition. Trois modèles qui ne sont pas qu'un restyling, mais la naissance d'un nouveau concept :
simplification. La référence pour qui cherche un produit concret à prix abordable.




**CONTROLE SIMPLE
DE LA TEMPERATURE :
AIR**

GAMME STARGUN LINK : PRESTATION MAXIMALE

ERGONOMIE

**AIR
PROPRE**

**VITESSE
DE SOUDURE**

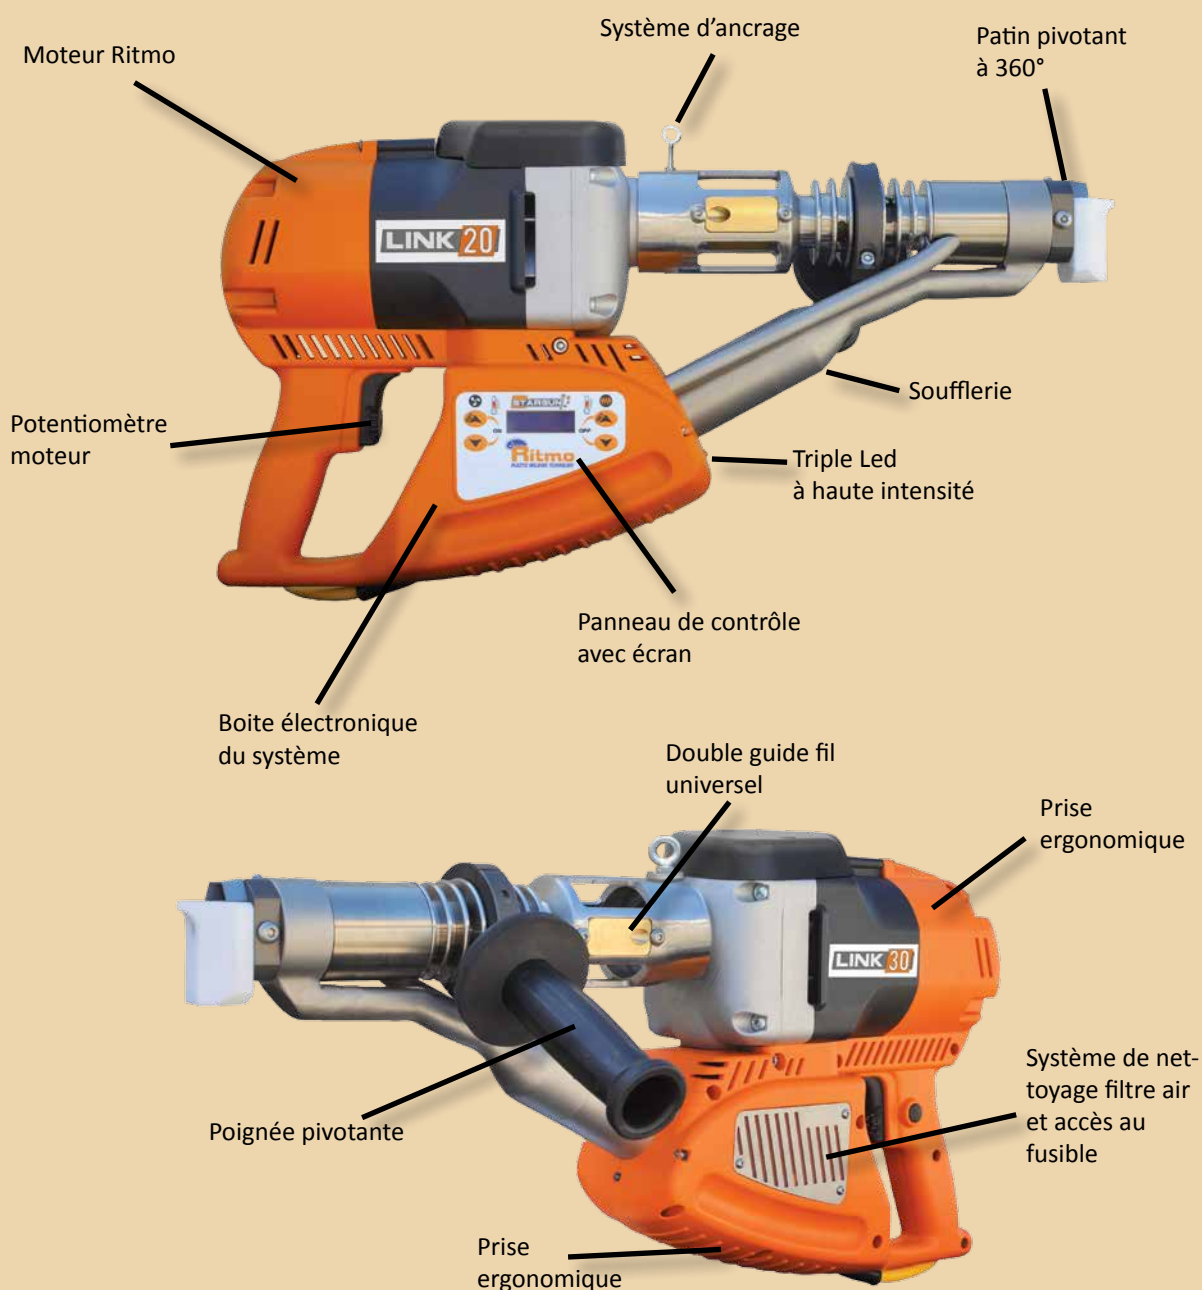



**PRISE ARRIERE ERGONOMIQUE POUR CONTROLER LA PRESSION ET LA VITESSE D'AVANCEMENT.
GRACE AU FLUX D'AIR INTERNE LA PRISE A LA COQUILLE MOTEUR RESTE CONFORTABLE DANS LE TEMPS.**



**ZONE DE SOUDURE TOUJOURS
BIEN ILLUMINEE GRACE AU
TROIS LED A HAUTE INTENSITE**

**MDC sarl au capital de 120 000 €
04.99.52.62.80 / info@mdc.fr**



LINK 20

Stargun LINK 20 est l'extrudeuse la plus compacte et légère de la gamme. Sa géométrie unie au poids réduit la rendent l'extrudeuse idéale pour travailler dans des espaces rétrécies. La qualité de la soudure est garantie par le règlement de la puissance moteur et par la thermorégulation à double contrôle : air/plastification.

- Ecran de contrôle illuminé
- Triple Led pour éclairage zone de soudure
- Potentiomètre ; système de sécurité « bloque moteur »
- Soufflerie autonome
- Thermorégulation à double contrôle : air/plastification.
- Poignée latérale pivotante
- Fusible extérieur facilement accessible
- Patins pivotants à 360°. Echangeables facilement.

Configuration standard :

LINK 20 avec valise de transport et

- Patin pivotant mod. 90° - a 7 mm cod. 86777821
- Patin pivotant mod. V Plan 10/12 mm cod. 86777830

Sur demande

Vaste gamme de patins

Matériau	PE, PP, PVDF
Fil	Ø 3 - 4 mm
Plaque	1,5 ÷ 20 mm
* Capacité jusqu'à	2,2 Kg/h PE Fil Ø 4
Dimensions	510 x 260 x 110 mm
Alimentation	230 Vac 50/60 Hz
Max. absorbée	3100 W
Poids	6,5 Kg

* Le débit maximal dépend du matériau




Conique 20 86777817 Conique 14 86777818

PATIN STARGUN LINK 20




Soudure 90°




SELON STANDARD DVS		
Modèle	Epaisseur plaque	Article
90° - a 4.2 mm	6 mm	86777819
90° - a 5.6 mm	8 mm	86777820
90° - a 7 mm	10 mm	86777821
90° - a 8,4 mm	12 mm	86777822
90° - a 10,5 mm	15 mm	86777823
90° - a 14 mm	20 mm	86777824

Soudure - V




Soudure - X



SELON STANDARD DVS			
Modèle	Soudure V "S"	Soudure X "S"	Article
V Plat - 8	8 mm	16 mm	86777829
V Plat - 10/12	10 - 12 mm	20 - 25 mm	86777830
V Plat - 15	15 mm	30 mm	86777831
V Plat - 20	20 mm	40 mm	86777832



Buse pour tube ondulé
76777840



Patin spécial
45° - 80047830 (support uniquement)
90° - 80047820 (support uniquement)



Buse spéciale 180 mm
86777800





LINK 30

Stargun LINK 30 peut souder fil de diamètre 3-4-5 mm. Son débit jusqu'à 3,2 kg/h et sa manœuvrabilité rendent le LINK 30 l'extrudeuse la plus polyvalente de la gamme. La qualité de la soudure est garantie par le règlement de la puissance moteur et par la thermorégulation à double contrôle : air/plastification.

- Ecran de contrôle illuminé
- Triple Led pour éclairage zone de soudure
- Potentiomètre ; système de sécurité « bloque moteur »
- Soufflerie autonome
- Thermorégulation à double contrôle : air/plastification.
- Poignée latérale pivotante
- Fusible extérieur facilement accessible
- Patins pivotants à 360°. Echangeables facilement.

Configuration standard :

LINK 30 avec valise de transport et


- Patin pivotant mod. 90° - a 10,5 mm cod. 86777823
- Patin pivotant mod. V Plan - 15 mm cod. 86777831

Sur demande


Différent patins et kit pour géomembranes patin

Matériau	PE, PP, PVDF
Fil	Ø 3 - 4 - 5 mm
Plaque	1,5 ÷ 30 mm
* Capacité jusqu'à	3,2 Kg/h PE Fil Ø 5
Dimensions	540 x 260 x 110 mm
Alimentation	230 Vac 50/60 Hz
Max. absorbée	3500 W
Poids	6,8 Kg

* Le débit maximal dépend du matériau



Conique 20
86777817



Conique 14
86777818




Géomembranes
86777814

PATIN STURGUN LINK 30




Soudure 90°




SELON STANDARD DVS		
Modèle	Epaisseur plaque	Article
90° - a 5,6 mm	8 mm	86777820
90° - a 7 mm	10 mm	86777821
90° - a 8,4 mm	12 mm	86777822
90° - a 10,5 mm	15 mm	86777823
90° - a 14 mm	20 mm	86777824
90° - a 17,5 mm	25 mm	86777825
90° - a 21 mm	30 mm	86777826

Soudure - V




Soudure - X



SELON STANDARD DVS			
Modèle	Soudure V "S"	Soudure X "S"	Article
V Plat - 8	8 mm	16 mm	86777829
V Plat - 10/12	10 - 12 mm	20 - 25 mm	86777830
V Plat - 15	15 mm	30 mm	86777831
V Plat - 20	20 mm	40 mm	86777832



Buse pour tube ondulé
76777840



Patin spécial
45° - 80047830 (support uniquement)
90° - 80047820 (support uniquement)



Buse spéciale 180 mm
86777800





LINK 40

Stargun LINK 40 est une extrudeuse avec un débit jusqu'à 4 kg/h. Sa puissance combinée avec sa manœuvrabilité la rendent un produit de haute productivité. La qualité de la soudure est garantie par le règlement de la puissance moteur et par la thermorégulation à double contrôle : air/plastification.

- Ecran de contrôle illuminé
- Triple Led pour éclairage zone de soudure
- Potentiomètre ; système de sécurité « bloque moteur »
- Soufflerie autonome
- Thermorégulation à double contrôle : air/plastification.
- Poignée latérale pivotante
- Fusible extérieur facilement accessible
- Patins pivotants à 360°. Echangeables facilement.

Configuration standard :

LINK 40 avec valise de transport et


- Patin pivotant mod. 90° - a 10,5 mm cod. 86777823
- Patin pivotant mod. V plan - 15 mm cod. 86777831

Sur demande

Différent patins et kit pour géomembranes patin

Matériau	PE, PP
Fil	Ø 4 - 5 mm
Plaque	1,5 ÷ 30 mm
* Capacité jusqu'à	4 Kg/h PE Fil Ø 5
Dimensions	640 x 200 x 100 mm
Alimentation	230 Vac 50/60 Hz
Max. absorbée	3500 W
Poids	7,6 Kg

* Le débit maximal dépend du matériau



Conique 20
86777817



Conique 14
86777818




Géomembranes
86777814

PATIN STARGUN LINK 40




Soudure - 90°




SELON STANDARD DVS		
Modèle	Epaisseur plaque	Article
90° - a 5.6 mm	8 mm	86777820
90° - a 7 mm	10 mm	86777821
90° - a 8,4 mm	12 mm	86777822
90° - a 10,5 mm	15 mm	86777823
90° - a 14 mm	20 mm	86777824
90° - a 17,5 mm	25 mm	86777825
90° - a 21 mm	30 mm	86777826

Soudure - V




Soudure - X




SELON STANDARD DVS			
Modèle	Soudure V "S"	Soudure X "S"	Article
V Plat - 8	8 mm	16 mm	86777829
V Plat - 10/12	10 - 12 mm	20 - 25 mm	86777830
V Plat - 15	15 mm	30 mm	86777831
V Plat - 20	20 mm	40 mm	86777832



Buse pour tube ondulé
76777840



Patin spécial
45° - 80047830 (support uniquement)
90° - 80047820 (support uniquement)



Buse spéciale 180 mm
86777800




GAMME STARGUN K-SB: SIMPLEMENT PUISSANTES

**CAPACITE
D'EXTRUSION**

POLYVALENTES

LEGERES

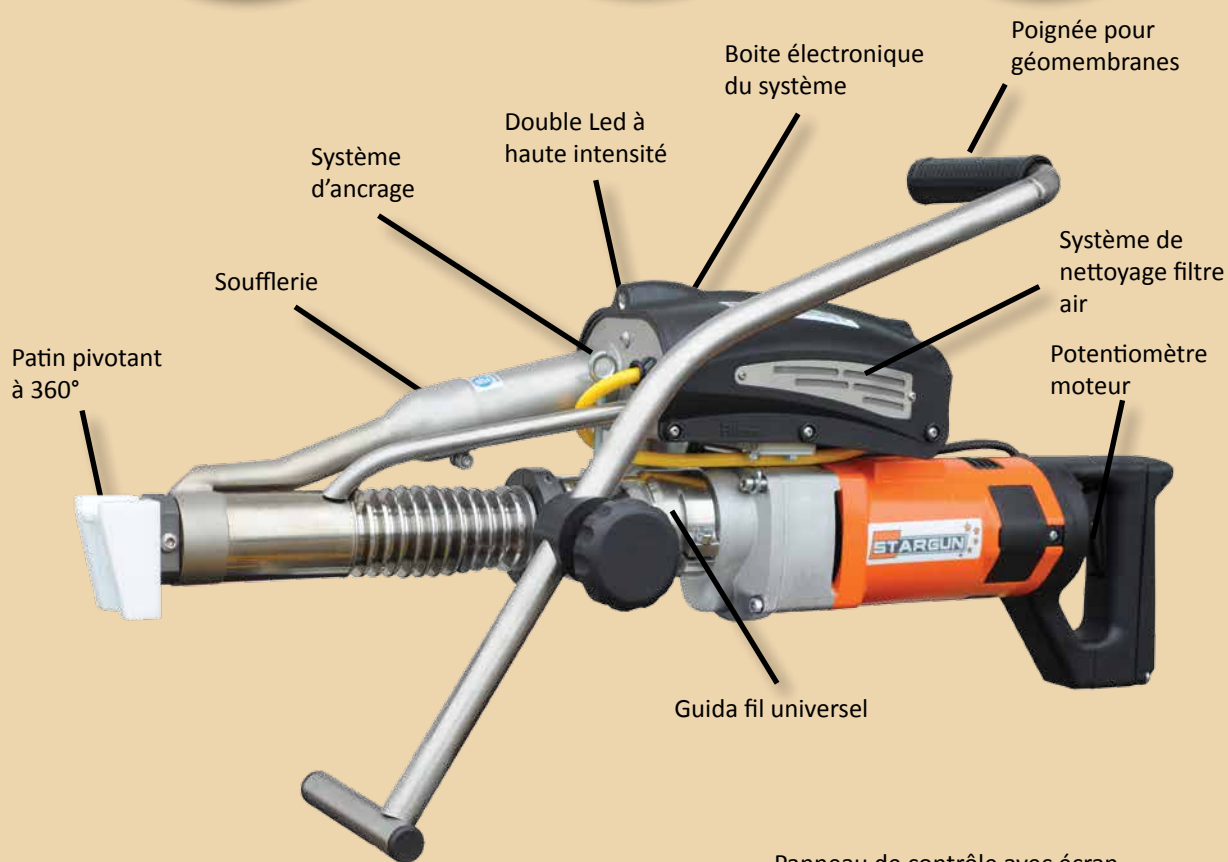

Panneau de contrôle avec écran





**CE N'EST PAS IMPORTANT CE
QU'ON FAIT,
MAIS COMMENT ON LE FAIT**

K-SB 50



K-SB 50 poignée arrière

Stargun K-SB 50 est une extrudeuse indispensable pour les travaux qui demandent un débit élevé. K-SB 50 est appropriée pour souder les géomembranes, plaques, tubes de grande épaisseur et toutes les soudures qui sont continuellement sollicitées. Débit jusqu'à 5 kg/h.

- Ecran de contrôle illuminé
- Double Led pour éclairage zone de soudure
- Potentiomètre ; système de sécurité « bloque moteur »
- Soufflerie autonome
- Thermorégulation à double contrôle : air/plastification.
- Poignée latérale pivotante

Configuration standard avec deux types de poignée :

- K-SB 50 poignée arrière, système air latérale fixe avec buse 32 mm (78947864C)
- K-SB 50 Pistol Grip, système air latérale fixe avec buse 32 mm (78947864C)

- Valise de transport et support extrudeuse
- Patin à air fixe 90° - a 17,5 mm cod. 86777843
- Patin à air fixe V Plan - 25 mm cod. 86777851

Sur demande
Patins, KIT flux pivotant

Matériau	PE, PP
Fil	Ø 4 - 5 mm
Plaque	1,5 ÷ 40 mm
* Capacité jusqu'à	5 Kg/h PE Fil Ø 5
Dimensions	(a) 720 x 260 x 100 mm
(a) Poignée arrière	(b) 600 x 330 x 100 mm
(b) Pistol Grip	
Alimentation	230 Vac 50/60 Hz
Max. absorbée	4000 W
Poids	9 Kg

* Le débit maximal dépend du matériau



K-SB 50 Pistol Grip

K-SB 60



Stargun K-SB 60 est une extrudeuse indispensable pour les travaux qui demandent un débit élevé. K-SB 60 est appropriée pour souder les géomembranes, plaques, tubes de grande épaisseur et toutes les soudures qui sont continuellement sollicitées. Débit jusqu'à 6,2 kg/h.

- Ecran de contrôle illuminé
- Double Led pour éclairage zone de soudure
- Potentiomètre ; système de sécurité « bloque moteur »
- Soufflerie autonome
- Thermorégulation à double contrôle : air/plastification.
- Poignée latérale pivotante

Configuration standard :

- K-SB 60 poignée arrière, système air latérale fixe avec buse 32 mm (78947864C)
- Valise de transport et support extrudeuse
- Patin à air fixe 90° - a 21 mm cod. 86777844
- Patin à air fixe V Plan - 30 mm cod. 86777852

Sur demande
Patins, KIT flux pivotant, KIT géomembranes

Matériau	PE, PP
Fil	Ø 4 - 5 mm
Plaque	1,5 ÷ 40 mm
* Capacité jusqu'à	6.2 Kg/h PE Fil Ø 5
Dimensions	730 x 260 x 100 mm 28.7" x 10.2" x 3.9"
Alimentation	230 Vac 50/60 Hz
Max. absorbée	4200 W
Poids	9,3 Kg


* Le débit maximal dépend du matériau



Buse pour tube ondulé
76777840



Patin spécial
45° - 80047830 (support uniquement)
90° - 80047820 (support uniquement)




Buse spéciale 180 mm
86777800



CONFIGURATIONS POUR PATIN:




Standard
Système air latérale fix,
complet d'adaptateur cod. 81567800

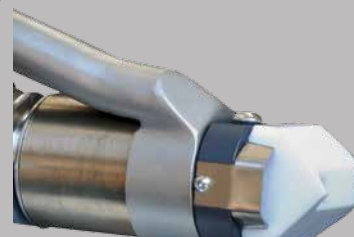

Sur demande
Système air pivotant 360°
cod. 81567801 à utiliser avec
patin pivotants à 360°


PATIN K-SB 50 / K-SB 60




Système air pivotant 360°
cod. 81567801 à utiliser
avec patin pivotants à 360°




Patin pivotants à 360°



Système air latérale fix



Système air latérale fix




Patin pivotants à 360°

SELON STANDARD DVS


Système air latérale fix	Epaisseur plaque	Article
90° - a 7 mm	10 mm	86777839
90° - a 8,4 mm	12 mm	86777840
90° - a 10,5 mm	15 mm	86777841
90° - a 14 mm	20 mm	86777842
90° - a 17,5 mm	25 mm	86777843
90° - a 21 mm	30 mm	86777844
90° - a 24,5 mm	35 mm	86777845
90° - a 28 mm	40 mm	86777846
Système air pivotant 360° cod. 81567801 utiliser avec patin pivotants à 360°	Epaisseur plaque	Article
90° - a 7 mm	10 mm	86777821
90° - a 8,4 mm	12 mm	86777822
90° - a 10,5 mm	15 mm	86777823
90° - a 14 mm	20 mm	86777824
90° - a 17,5 mm	25 mm	86777825
90° - a 21 mm	30 mm	86777826
90° - a 24,5 mm	35 mm	86777827
90° - a 28 mm	40 mm	86777828

SELON STANDARD DVS

Système air pivotant 360° cod. 81567801 utiliser avec patin pivotants à 360°	Soudure V "S"	Soudure X "S"	Article
V Plat - 8	8 mm	16 mm	86777829
V Plat - 10/12	10 - 12 mm	20 - 25 mm	86777830
V Plat - 15	15 mm	30 mm	86777831
V Plat - 20	20 mm	40 mm	86777832
Système air latérale fix	Soudure V "S"	Soudure X "S"	Article
V Plat - 8	8 mm	16 mm	86777847
V Plat - 10/12	10 - 12 mm	20 - 25 mm	86777848
V Plat - 15	15 mm	30 mm	86777849
V Plat - 20	20 mm	35 - 40 mm	86777850
V Plat - 25	25 mm	-	86777851
V Plat - 30	30 mm	-	86777852
V Plat - 35	35 mm	-	86777853
V Plat - 40	40 mm	-	86777854



Conique 20
86777817




Conique 14
86777818




Géomembranes
86777814

SYSTÈME AIR LATÉRALE FIX




Buse 18 mm
78947844C



Buse 25 mm
78947854C



Buse 32 mm
78947864C




Buse 48 mm
78947874C

GAMME STARGUN SOLO: CHARME ESSENTIEL

FIABLES

SIMPLES

SOLIDES

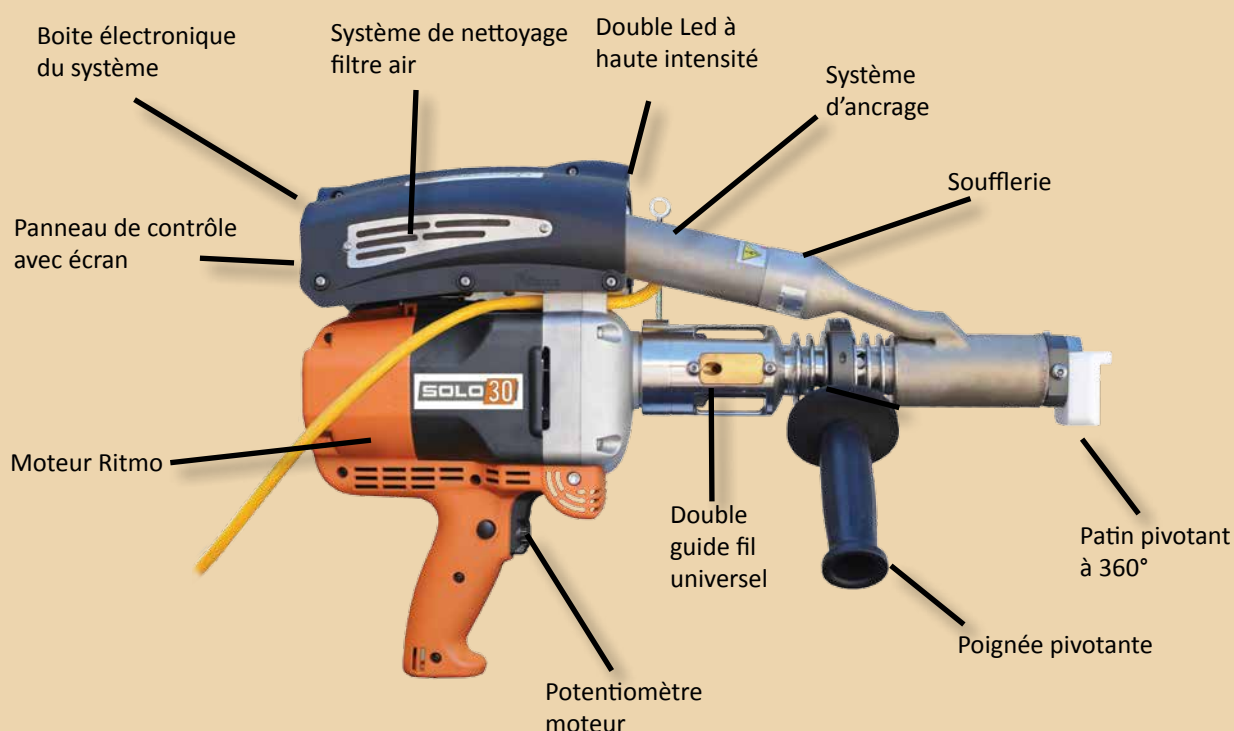





SOLO 20

Stargun SOLO 20 est une extrudeuse essentielle capable de faire des soudures de qualité. Solide, compacte, fiable – cette extrudeuse est dotée de potentiomètre pour régler la vitesse du moteur et du système de sécurité « bloque moteur » qui évite le démarrage à froid. Le contrôle de la température n'est que sur la soufflerie est peut être réglé sur le panneau de contrôle.

- Ecran de contrôle illuminé
- Double Led pour éclairage zone de soudure
- Potentiomètre ; système de sécurité « bloque moteur »
- Thermorégulation à contrôle simple : air
- Poignée latérale pivotante
- Patins pivotants à 360°. Echangeables facilement.


Configuration standard :

- SOLO 20, valise de transport et support extrudeuse ;
- Patin pivotant mod. 90° - a 7 mm cod. 86777821
- Patin pivotant mod. V Plan - 10/12 mm cod. 86777830


Sur demande
Vaste gamme de patins

Matériau	PE, PP
Fil	Ø 3 - 4 mm
Plaque	1,5 ÷ 20 mm
* Capacité jusqu'à	2,2 Kg/h PE Fil Ø 4 mm
Dimensions	450 x 310 x 100 mm;
Alimentation	230 Vac 50/60 Hz
Max. absorbée	2700 W
Poids	6,85 Kg

* Le débit maximal dépend du matériau




Conique 20
86777817




Conique 14
86777818

PATIN STARGUN SOLO 20




PATINS PIVOTANTS À 360		
Modèle	Epaisseur plaque	Article
90° - a 4.2 mm	6 mm	86777819
90° - a 5.6 mm	8 mm	86777820
90° - a 7 mm	10 mm	86777821
90° - a 8,4 mm	12 mm	86777822
90° - a 10,5 mm	15 mm	86777823
90° - a 14 mm	20 mm	86777824

Soudure - V




Soudure - X




PATINS PIVOTANTS À 360			
Modèle	Soudure V "S"	Soudure X "S"	Article
V Plat - 8	8 mm	16 mm	86777829
V Plat - 10/12	10 - 12 mm	20 - 25 mm	86777830
V Plat - 15	15 mm	30 mm	86777831
V Plat - 20	20 mm	40 mm	86777832



Buse pour tube ondulé
76777840



Patin spécial
45° - 80047830 (support uniquement)
90° - 80047820 (support uniquement)



Buse spéciale 180 mm
86777800



SOLO 30

Stargun SOLO 30 est une extrudeuse essentielle, polyvalente et solide qui combine qualité, fiabilité et caractère compact. Elle peut souder le fil de $\varnothing$ 3-4-5 mm ; elle est dotée de potentiomètre pour régler la vitesse du moteur et du système de sécurité « bloque moteur » qui évite le démarrage à froid. Le contrôle de la température n'est que sur la soufflerie est peut-être réglé sur le panneau de contrôle.

- Ecran de contrôle illuminé
- Double Led pour éclairage zone de soudure
- Potentiomètre ; système de sécurité « bloque moteur »
- Thermorégulation à contrôle simple : air
- poignée latérale pivotante
- Patins pivotants à 360°. Echangeables facilement.

Configuration standard :


- SOLO 30, valise de transport et support extrudeuse ;
- Patin pivotant mod. 90° - a 105, mm cod. 86777823
- Patin pivotant mod. V Plan - 15 mm cod. 86777831

Sur demande


Patins, KIT Géomembranes

Matériau	PE, PP
Fil	$\varnothing$ 3 - 4 - 5 mm
Plaque	1,5 ÷ 30 mm
* Capacité jusqu'à	3,2 Kg/h PE Fil $\varnothing$ 5
Dimensions	500 x 310 x 100 mm
Alimentation	230 Vac 50/60 Hz
Max. absorbée	3100 W
Poids	7,1 Kg

* Le débit maximal dépend du matériau



Conique 20
86777817




Conique 14
86777818



Géomembranes
86777814

PATIN STARGUN SOLO 30


Soudure 90°




PATINS PIVOTANTS À 360

Modèle	Epaisseur plaque	Article
90° - a 5.6 mm	8 mm	86777820
90° - a 7 mm	10 mm	86777821
90° - a 8,4 mm	12 mm	86777822
90° - a 10,5 mm	15 mm	86777823
90° - a 14 mm	20 mm	86777824
90° - a 17,5 mm	25 mm	86777825
90° - a 21 mm	30 mm	86777826

Soudure - V



Soudure - X



PATINS PIVOTANTS À 360

Modèle	Soudure V "S"	Soudure X "S"	Article
V Plat - 8	8 mm	16 mm	86777829
V Plat - 10/12	10 - 12 mm	20 - 25 mm	86777830
V Plat - 15	15 mm	30 mm	86777831
V Plat - 20	20 mm	40 mm	86777832




Buse pour tube ondulé
76777840



Patin spécial
45° - 80047830 (support uniquement)
90° - 80047820 (support uniquement)



Buse spéciale 180 mm
86777800

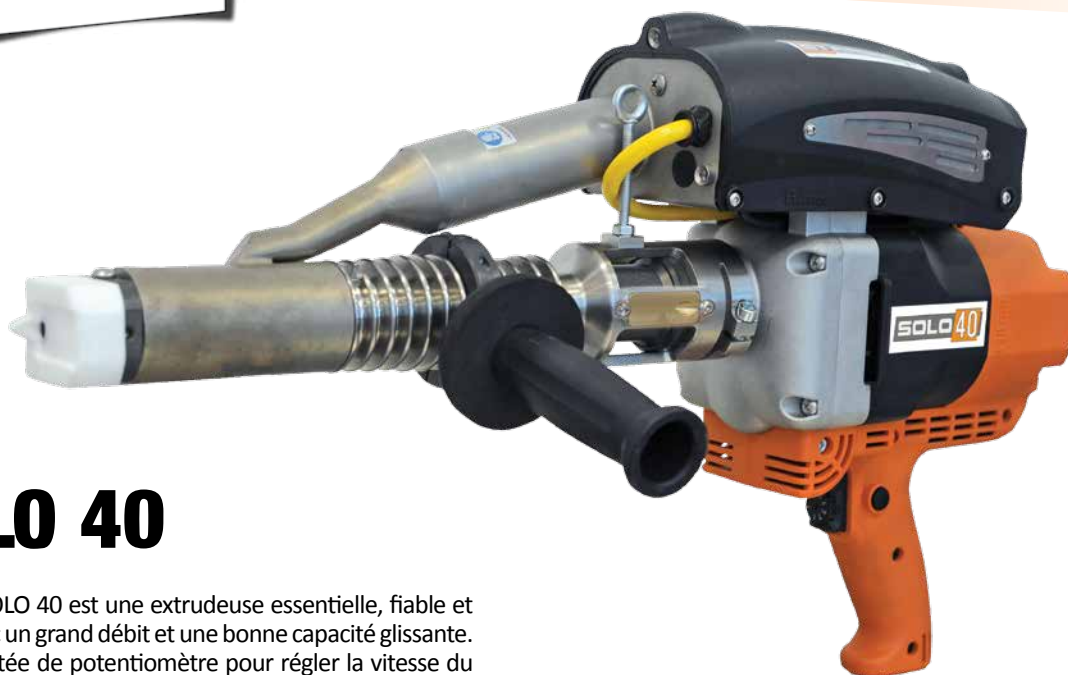

SOLO 40

Stargun SOLO 40 est une extrudeuse essentielle, fiable et solide avec un grand débit et une bonne capacité glissante. Elle est dotée de potentiomètre pour régler la vitesse du moteur et du système de sécurité « bloque moteur » qui évite le démarrage à froid. Le contrôle de la température n'est que sur la soufflerie est peut-être réglé sur le panneau de contrôle.

- Ecran de contrôle illuminé
- Double Led pour éclairage zone de soudure
- Potentiomètre ; système de sécurité « bloque moteur »
- Thermorégulation à contrôle simple : air
- poignée latérale pivotante
- Patins pivotants à 360°. Echangeables facilement.

Configuration standard :

SOLO 40, valise de transport et support extrudeuse ;

- Patin pivotant mod. 90° - a 10,5 mm cod. 86777823
- Patin pivotant mod. V Plan - 15 mm 86777831

Sur demande


Patins, KIT Géomembranes

Matériau	PE, PP
Fil	Ø 4 - 5 mm
Plaque	1,5 ÷ 30 mm
* Capacité jusqu'à	4 Kg/h PE Fil Ø 5
Dimensions	550 x 310 x 100 mm
Alimentation	230 Vac 50/60 Hz
Max. absorbée	3300 W
Poids	7,6 Kg

* Le débit maximal dépend du matériau



Buse pour tube ondulé
76777840



Patin spécial
45° - 80047830 (support uniquement)
90° - 80047820 (support uniquement)




Buse spéciale 180 mm
86777800

PATIN SOLO 40




Soudure - 90°




PATINS PIVOTANTS À 360		
Modèle	Epaisseur plaque	Article
90° - a 5.6 mm	8 mm	86777820
90° - a 7 mm	10 mm	86777821
90° - a 8,4 mm	12 mm	86777822
90° - a 10,5 mm	15 mm	86777823
90° - a 14 mm	20 mm	86777824
90° - a 17,5 mm	25 mm	86777825
90° - a 21 mm	30 mm	86777826


Soudure - V




Soudure - X



PATINS PIVOTANTS À 360			
Modèle	Soudure V "S"	Soudure X "S"	Article
V Plat - 8	8 mm	16 mm	86777829
V Plat - 10/12	10 - 12 mm	20 - 25 mm	86777830
V Plat - 15	15 mm	30 mm	86777831
V Plat - 20	20 mm	40 mm	86777832



Conique 20
86777817



Conique 14
86777818



Géomembranes
86777814



VUE D'ENSEMBLE



	LINK 20	LINK 30	LINK 40	K-SB 50	K-SB 60	SOLO 20	SOLO 30	SOLO 40
Matériau	PE; PP, PVDF	PE; PP, PVDF	PE; PP,	PE; PP,	PE; PP,	PE; PP,	PE; PP,	PE; PP,
Débit max PE (le débit dépend selon le matériau)	2,2 Kg/h Fil Ø 4 mm	3,2 Kg/h Fil Ø 5 mm	4 Kg/h Fil Ø 5 mm	5 Kg/h Fil Ø 5 mm	6,2 Kg/h Fil Ø 5 mm	2,2 Kg/h Fil Ø 4 mm	3,2 Kg/h Fil Ø 5 mm	4 Kg/h Fil Ø 5 mm
Fil utilisable Ø	3-4 mm	3-4-5 mm	4-5 mm	4-5 mm	4-5 mm	3-4 mm	3-4-5 mm	4-5 mm
Epaisseur plaques/feuilles	1,5 ÷ 20 mm	1,5 ÷ 30 mm	1,5 ÷ 30 mm	1,5 ÷ 40 mm	1,5 ÷ 40 mm	1,5 ÷ 20 mm	1,5 ÷ 30 mm	1,5 ÷ 40 mm
Contrôle température	double	double	double	double	double	simple	simple	simple
Système latérale air fixe	-	-	-	✓	✓	-	-	-
Système air e patin pivotable 360°	✓	✓	✓	sur demande	sur demande	✓	✓	✓
Ecran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Potentiomètre moteur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sécurité bloque moteur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Impugnatura opzionale	-	-	-	✓	-	-	-	-
Dimensions cm	51 x 26 x 10	54 x 26 x 10	64 x 26 x 10	poignée arrière 72 x 26 x 10 poignée Pistol Grip 60 x 33 x 10	73 x 26 x 10	45 x 31 x 10	50 x 31 x 10	55 x 31 x 10
Alimentation	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Max. absorbée max	3100 W	3500 W	3500 W	4000 W	4200 W	2700 W	3100 W	3300 W
Poids	6,5 Kg	6,8 Kg	7,6 Kg	9 Kg	9,3 Kg	6,85 Kg	7,1 Kg	7,6 Kg

Services complémentaires

RITMO offre aussi le fil à extruder.

Fil :

PE Ø 4 - 5 mm

PP Ø 3 - 4 mm





Les données et les images contenues dans cette publication n'engagent pas Ritmo S.P.A. et peuvent être modifiées par la même sans avertissement préalable aucun.



Importateur Officiel

RITMO S.p.A.

Via A. Volta, 35/37 - 35037
Bressio di Teolo (PADOVA) ITALY

Ph. +39 049 9901888
Fax +39 049 9901993

info@ritmo.it
www.ritmo.it



MDC sarl au capital de 120 000 €
04.99.52.62.80 / info@mdc.fr