



# PERKEO®

## Notre maxime est la satisfaction maximale du client !



Stand d'exposition PERKEO

Depuis la création de notre entreprise à Stuttgart en 1919, nous plaçons le service client dédié, la qualité irréprochable de nos produits et le développement d'innovations au cœur de nos activités. Grâce à notre concentration constante sur ces trois axes, nous avons réussi en quelques années seulement à lancer un produit de marque de haute qualité, reconnu mondialement, sous le label PERKEO, et ce avec succès jusqu'à aujourd'hui.

Pour notre équipe, ces trois missions essentielles sont plus importantes que jamais, notamment dans le contexte actuel du marché. Nous répondons aux exigences élevées d'un service client dédié grâce à un traitement des commandes rapide et simple, une grande flexibilité et une disponibilité constante pour les livraisons, y compris les pièces détachées et les accessoires.

### Des produits de la plus haute qualité !

Nous considérons le maintien permanent de ce haut niveau de qualité comme la base de la satisfaction de nos partenaires commerciaux et utilisateurs. Ce respect est assuré par notre gestion de la qualité, basée sur toutes les réglementations et normes de qualité en vigueur, ainsi que sur la norme DIN EN ISO 9000 et suivantes. Grâce à des tests et des contrôles fonctionnels continus, du développement à l'assemblage final, le respect de toutes les exigences de qualité est contrôlé et confirmé en interne. Bien entendu, nous appliquons également ces exigences à nos produits.



Fournisseurs en avance.

**MDC - Importateur Officiel FRANCE - Tél: 04.99.52.62.80 - [info@mdc.fr](mailto:info@mdc.fr)**



## Les produits PERKEO, présents partout dans le monde depuis le tout début

Dès nos débuts, les exportations ont joué un rôle clé pour notre entreprise. Aujourd'hui, PERKEO est présent dans les pays suivants :

Albanie, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Canada, Croatie, République tchèque, Danemark, Égypte, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Jordanie, Kosovo, Koweït, Lettonie, Luxembourg, Macédoine, Malaisie, Malte, Namibie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Roumanie, Russie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Syrie, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni, Émirats arabes unis.

## Comment une entreprise obtient le nom d'un nain

PERKEO était le nom du bouffon et nain de la cour qui servait de bouffon sous l'électeur palatin Charles III Philippe au XVIII<sup>e</sup> siècle. Le petit garçon naquit vers 1702 et fut baptisé Clemens. À 16 ans, il fut engagé par Charles Philippe comme nain de la cour. L'électeur, lui-même amateur de bonnes boissons, fut impressionné par la capacité du petit Clemens à tenir l'alcool. Le château de Heidelberg abrite encore un tonneau d'une capacité de 221 726 litres. Lorsque son employeur, l'électeur, lui demanda s'il oserait le vider complètement, Clemens, qui ne mesurait que 1,10 mètre, répondit avec insolence et effronterie : « Perchè no ? » – Pourquoi pas ? Clemens utilisait souvent cette expression, à tel point qu'elle devint « à la mode palatine », et on le surnomma PERKEO depuis.

Une chanson à boire écrite par Josef Viktor von Scheffel décrit PERKEO comme suit : « ... C'était le nain PERKEO

Au château de Heidelberg, petit et minuscule par la taille ; gigantesque par la soif. » Cette description, qui convenait parfaitement au développeur d'acétylène de sa jeune entreprise, a incité le fondateur Hermann Stahl à nommer l'entreprise PERKEO, qu'il a complété par la phrase « ... petit et minuscule par la taille, gigantesque par la puissance. » Ce faisant, il a également posé les bases du développement de petits appareils portables et mobiles pour le soudage, le coupage et le brasage autogènes.



NOUVEAU

L'ORIGINAL!  
FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Avec une nouvelle pièce en cuivre

LOCKDOWN24

## Système de brasage

tendre PERKEO original dans un ensemble avec  
une nouvelle pièce de cuivre LOCKDOWN24

Système de brasage tendre PERKEO avec la nouvelle panne cuivre LOCKDOWN24, livré en kit complet. Composé d'une bouteille de propane de 0,425 kg, d'un détendeur à pression constante de 1,5 bar avec filtre en métal fritté pour protéger le fer à souder de la gélification, d'un flexible haute pression de 2,5 m jusqu'à 30 bar selon la norme EN 16436-1 (DIN 4815) – certifié DVGW, d'un fer à souder haute performance indestructible avec flamme résistante aux intempéries et manche en bois de hêtre rouge écologique, d'une nouvelle panne cuivre LOCKDOWN24 de 350 g pour un brasage « sans oscillation » au choix (en forme de marteau, pointue ou décalée), d'un flux de brasage tendre UNIGEL, d'une pierre à souder à l'étain ZINNFIX et d'un capuchon PERKEO.



| Numéro d'article      | Numéro d'article      |                  |                            | Poids                 | Poids                     |
|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| avec ZINNFIX, UNIGEL, | sans ZINNFIX, UNIGEL, | raccord de tuyau | LOCKDOWN24 pièce de cuivre | avec ZINNFIX, UNIGEL, | sans ZINNFIX, UNIGEL, Cap |
| Cap 799/5/907         | Cap 799/5/900         | M10x1 LH         | forme de marteau           | Bouchon               | 4,76 kg                   |
| 799/5/908             | 799/5/901             | M10x1 LH         | Forme pointue              | 5,36 kg               | 4,76 kg                   |
| 799/5/909             | 799/5/902             | M10x1 LH         | Coudé en forme de marteau  | 5,36 kg               | 4,76 kg                   |
| 799/5/907/3           | 799/5/900/3           | G3/8" LH         | forme de marteau           | 5,36 kg               | 4,76 kg                   |
| 799/5/908/3           | 799/5/901/3           | G3/8" LH         | Forme pointue              | 5,36 kg               | 4,76 kg                   |
| 799/5/909/3           | 799/5/902/3           | G3/8" LH         | Coudé en forme de marteau  | 5,36 kg 5,36 kg       | 4,76 kg                   |



Fabriqué en Allemagne



Avec une nouvelle pièce en cuivre

LOCKDOWN24

## Système de brasage tendre

PERKEO avec nouvelle pièce en cuivre LOCKDOWN24



Système de brasage tendre PERKEO avec nouvelle pièce de cuivre LOCKDOWN24 dans un ensemble complet. Composé de : Bouteille de propane pour remplissage de 0,425 kg (version basse), régulateur constant 1,5 bar avec filtre en métal fritté pour protéger le dispositif de soudage de la gélification, flexible haute pression de 2,5 m jusqu'à 30 bar selon EN 16436-1 (DIN 4815)

– Fer à souder haute performance indestructible et testé DVGW avec flamme résistante aux tempêtes et manche en bois de broussailles écologique (hêtre rouge), nouvelle pièce de cuivre LOCKDOWN24 de 350 g, en forme de marteau, coudée pour une soudure « sans oscillation », allume-gaz et clé à fourche 10 pans.

| Numéro d'article    | raccord de tuyau | Poids   |
|---------------------|------------------|---------|
| 799/5/03            | M10x1 LH         | 3,40 kg |
| 799/5/03 799/5/03/3 | G3/8" LH         | 3,40 kg |

 Fabriqué en Allemagne

HAUT

Rapport qualité prix !

Avec une nouvelle pièce en cuivre  
**LOCKDOWN24**

## Système de brasage tendre PERKEO EASYBOX en kit avec nouvelle pièce en cuivre LOCKDOWN24



Système de brasage tendre PERKEO avec nouvelle pièce de cuivre LOCKDOWN24 dans un ensemble complet. Composé de : bouteille de propane pour un remplissage de 0,425 kg, régulateur constant 1,5 bar avec filtre en métal fritté pour protéger l'appareil de soudage contre la gélification, tuyau haute pression de 2,5 m jusqu'à 30 bar selon EN 16436-1 (DIN 4815) - fer à souder haute performance indestructible et testé DVGW avec flamme résistante aux tempêtes et poignée en bois de broussailles écologique (hêtre rouge), nouvelle pièce de cuivre LOCKDOWN24 de 350 g pour un soudage « sans oscillation » au choix (en forme de marteau, pointu ou coudé en forme de marteau), mallette en tôle d'acier EASY BOX pour un transport sûr dans le véhicule selon GGVS/

ADR, flux de soudure tendre UNIGEL, pierre à souder à l'étain ZINNFIX et capuchon PERKEO.



| Numéro d'article          | Numéro d'article                    |                           |                                             | Poids                         | Poids                             |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| avec ZINNFIX, UNIGEL, Cap | sans ZINNFIX, UNIGEL, Cap 799/5/930 | raccord de tuyau M10x1 LH | LOCKDOWN24 pièce de cuivre forme de marteau | avec ZINNFIX, UNIGEL, Bouchon | sans ZINNFIX, UNIGEL, Cap 8,60 kg |
| 799/5/933                 | 799/5/931                           | M10x1 LH                  | Forme pointue                               | 9,20 kg                       | 8,60 kg                           |
| 799/5/934                 | 799/5/932                           | M10x1 LH                  | Coudé en forme de marteau                   | 9,20 kg                       | 8,60 kg                           |
| 799/5/935                 | 799/5/930/3                         | G3/8" LH                  | forme de marteau                            | 9,20 kg                       | 8,60 kg                           |
| 799/5/933/3               | 799/5/931/3                         | G3/8" LH                  | Forme pointue                               | 9,20 kg                       | 8,60 kg                           |
| 799/5/934/3 799/5/935/3   | 799/5/932/3                         | G3/8" LH                  | Coudé en forme de marteau                   | 9,20 kg 9,20 kg               | 8,60 kg                           |

 Fabriqué en Allemagne

TOP BOX avec

Clips de retenue pour sécuriser les outils !

Avec une nouvelle pièce en cuivre  
**LOCKDOWN24**

## Système de brasage tendre PERKEO TOPBOX avec nouvelle pièce en cuivre LOCKDOWN24



Système de brasage tendre PERKEO avec nouvelle pièce de cuivre LOCKDOWN24 dans un ensemble complet. Composé de : bouteille de propane pour un remplissage de 0,425 kg, régulateur constant 1,5 bar avec filtre en métal fritté pour protéger l'appareil de soudage contre la gélification, tuyau haute pression de 2,5 m jusqu'à 30 bar selon EN 16436-1 (DIN 4815) - fer à souder haute performance indestructible et certifié DVGW avec flamme résistante aux tempêtes et manche en bois de broussailles écologique (hêtre rouge), nouvelle pièce de cuivre LOCKDOWN24 de 350 g en forme de marteau coudée pour un soudage « sans oscillation », buse de remplissage de propane,

Godets de liquide de soudure, pierre à ammoniacque, briquet à gaz, clé d'appareil à 10 voies et boîte en tôle d'acier pour un transport en toute sécurité dans le véhicule selon GGVS/ADR.



| Numéro d'article | raccord de tuyau | Poids   |
|------------------|------------------|---------|
| 799/5/K/T4       | M10x1 LH         | 9,80 kg |
| 799/5/3/K/T4     | G3/8" LH         | 9,80 kg |

 Fabriqué en Allemagne

L'original !

Avec une nouvelle pièce en cuivre  
**LOCKDOWN24**



1400°C

## Fer à souder haute performance au propane PERKEO avec nouvelle pièce en cuivre LOCKDOWN24

Le fer à souder haute performance au propane PERKEO est fabriqué exclusivement à partir de matériaux de la plus haute qualité, tels que l'acier inoxydable, le laiton massif et le Téflon, ce qui le rend extrêmement robuste, durable et résistant aux réparations. Ni l'humidité, ni les produits chimiques de soudure, ni les manipulations brutales n'altèrent ses performances. Ce fer à souder robuste est équipé de la nouvelle panne en cuivre LOCKDOWN24 pour une soudure sans oscillation.

Même en cas de vent fort, vous pouvez travailler avec la flamme PERKEO puissante, stable et résistante aux tempêtes, et sans pare-brise !

Manche ergonomique en bois de hêtre rouge écologique, très bien isolé, raccord de tuyau pivotant, joints de soupape en Téflon indestructible, chapeau de brûleur et tige de soupape en acier inoxydable. Toutes les pièces détachées sont disponibles en pièces détachées. Puissance : 1,67 kW, consommation à 1,5 bar : 130 g/h.

| Número d'article | raccord de tuyau | LOCKDOWN24 pièce de cuivre | Poids   |
|------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 782/T            | M10x1 LH         | forme de marteau           | 0,99 kg |
| 783/T            | M10x1 LH         | Forme pointue              | 0,99 kg |
| 784/T/208/5      | M10x1 LH         | Coudé en forme de marteau  | 0,99 kg |
| 782/3/T          | G3/8" LH         | forme de marteau           | 0,99 kg |
| 783/3/T          | G3/8" LH         | Forme pointue              | 0,99 kg |
| 784/3/T/208/5    | G3/8" LH         | Coudé en forme de marteau  | 0,99 kg |

 Fabriqué en Allemagne

L'original !

Avec une nouvelle pièce à souder  
**LOCKDOWN24**



PERKEO DELUX 90 avec

nouvelle panne à souder LOCKDOWN24 ZINNLUX-LOGLIFE. Édition spéciale du légendaire

1400°C

fer à souder propane hautes performances. Version premium chromée dure avec nouvelle panne à souder LOCKDOWN24 ZINNLUX-LOGLIFE et base en acier inoxydable. Puissance de 1,67 kW, consommation à 1,5 bar : 130 g/h.

| Número d'article | raccord de tuyau | Pièce à souder LOCKDOWN24 ZINNLUX LOGLIFE | Poids   |
|------------------|------------------|-------------------------------------------|---------|
| 782/9/T          | M10x1 LH         | forme de marteau                          | 1,03 kg |
| 783/9/T          | M10x1 LH         | Forme pointue                             | 1,03 kg |
| 784/9/T          | M10x1 LH         | Coudé en forme de marteau                 | 1,03 kg |
| 782/9/3/T        | G3/8" LH         | forme de marteau                          | 1,03 kg |
| 783/9/3/T        | G3/8" LH         | Forme pointue                             | 1,03 kg |
| 784/9/3/T        | G3/8" LH         | Coudé en forme de marteau                 | 1,03 kg |



Fabriqué en Allemagne



Fer à souder

haute performance au propane PERKEO avec

poignée ergonomique en bois de broussailles écologique (hêtre rouge) pour une excellente isolation, raccord de tuyau rotatif, joints de soupape en Téflon indestructible et chapeau de brûleur et tige de soupape en acier inoxydable. Puissance de sortie de 1,67 kW, consommation à 1,5 bar : 130 g/h.

| Numéro d'article | raccord de tuyau | Poids   |
|------------------|------------------|---------|
| 784/T            | M10x1 LH         | 0,58 kg |
| 784/3/T          | G3/8" LH         | 0,58 kg |

Des pièces de rechange

**PERKEO**

Bouchon de tête de tamis

Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité



| Article   | Poids   |
|-----------|---------|
| n° 600/90 | 0,01 kg |

**PERKEO**

Tête de tamis

Laiton massif – 11 trous de buse pour un comportement de combustion optimal



| Article   | Poids   |
|-----------|---------|
| n° 600/23 | 0,06 kg |

**PERKEO**

Chambre de mélange avec support de piston

Laiton massif



| Article  | Poids   |
|----------|---------|
| n° 800/4 | 0,08 kg |

**PERKEO**

Vis à oreilles

Goupille et vis de acier galvanisé – fixation à la main



| Numéro d'article | Poids   |
|------------------|---------|
| 310/40           | 0,02 kg |

**PERKEO**

manche en bois

Manche ergonomique en bois dur (hêtre commun)



| Article   | Poids   |
|-----------|---------|
| n° 802/13 | 0,20 kg |

**PERKEO**

registre d'air

Laiton massif – pour contrôler le prémélange d'air



| Numéro d'article | Poids   |
|------------------|---------|
| 600/26           | 0,01 kg |

**PERKEO**

Corps de vanne avec tuyau de gaz

– complet

Entièrement assemblé et testé avec buse à gaz, Volant et tige de soupape, prêts à l'emploi



| Numéro d'article | Connexion | Poids   |
|------------------|-----------|---------|
| 600/L/P          | M10x1 LH  | 0,12 kg |
| 600/L/3/P        | G3/8" LH  | 0,12 kg |

**PERKEO**

buse à gaz

Laiton massif – Avec un alésage de buse de 0,28 mm finement réglé pour un comportement de combustion optimal.



| Numéro d'article | Poids   |
|------------------|---------|
| 350/24/1         | 0,02 kg |

**Corps de vanne**

**PERKEO avec tuyau de gaz**

Laiton massif



| Numéro d'article          | Connexion | Poids   |
|---------------------------|-----------|---------|
| 600/97/0/T M10x1 gauche   |           | 0,08 kg |
| 600/97/0/3/T G3/8" gauche |           | 0,08 kg |

**PERKEO**

Volant avec

tige de soupape

Volant en laiton profilé antidérapant - tige de soupape en acier inoxydable de haute qualité - joint de soupape en téflon indestructible - mécanisme à ressort pour un réglage précis de la flamme - entièrement assemblé.



| Article  | Poids   |
|----------|---------|
| n° 801/7 | 0,03 kg |

**Ensemble**

**de volants PERKEO**

Volant en laiton profilé antidérapant - mécanisme à ressort pour un réglage précis de la flamme - étiquette - écrou autobloquant.



| Numéro d'article | Poids   |
|------------------|---------|
| 320/19/C         | 0,02 kg |

 Fabriqué en Allemagne

**LOCKDOWN24**

PLUS DE STYLO QUI  
TREMBLE !  
KEIN WACKEL-  
STIFT MEHR!


PERKEO

LOCKDOWN24 Pièces en cuivre Les nouvelles

pièces en cuivre PERKEO sans goupille desserrée ! Pièces en cuivre en deux parties, composées d'un insert de pièce en cuivre et d'un support de pièce en cuivre avec une vis M8 pour le serrage et le réglage à 360°.

| Número d'article | Número d'article          | Grammes | formulaire                | Poids           | Poids                        |
|------------------|---------------------------|---------|---------------------------|-----------------|------------------------------|
| Pièce de cuivre  | Insert en cuivre 208/5/03 |         |                           | Pièce de cuivre | Insertion de pièce en cuivre |
| 208/5/02 ①       | 210/5/03 ⑤                | 350g    | Coudé en forme de marteau | 0,44 kg         | 0,37 kg                      |
| 210/5/02         | 212/5/03                  | 500g    | Coudé en forme de marteau | 0,59 kg         | 0,52 kg                      |
| 212/5/02         | 208/2/03                  | 650g    | Coudé en forme de marteau | 0,74 kg         | 0,67 kg                      |
| 208/2/02 ②       | 209/2/03 ⑥                | 350g    | forme de marteau          | 0,44 kg         | 0,37 kg                      |
| 209/2/02 ③       | ⑦                         | 350g    | Forme pointue             | 0,44 kg         | 0,37 kg                      |
| 785/01 ④         |                           |         | Porte-pièce en cuivre     |                 | 0,07 kg                      |

Rotatif  
pièces de cuivre



**LOCKDOWN24**

TEMPS DE SERVICE : 2500  
MÈTRES DE SOUDURE  
ZWEIHALBZEIT!  
25 METERS SOLDER



Pièces à


souder PERKEO LOCKDOWN24 ZINNLUX LONGLIFE. Les pièces à souder

PERKEO sans entretien avec revêtement spécial, dans la nouvelle version LOCKDOWN24, sans goupille détachée ! Plus besoin de limer ni de reforger. Nettoyer avec un chiffon humide. À bientôt.

Pierre d'ammoniaque !

| Número d'article | Número d'article             | grammes | formulaire                | Poids           | Poids                        |
|------------------|------------------------------|---------|---------------------------|-----------------|------------------------------|
| pièce de cuivre  | Insertion de pièce en cuivre |         |                           | Pièce de cuivre | Insertion de pièce en cuivre |
| 208/5/02/Z ①     | 208/5/03/Z ⑤                 | 350g    | Coudé en forme de marteau | 0,44 kg         | 0,37 kg                      |
| 210/5/02/Z       | 210/5/03/Z                   | 500g    | Coudé en forme de marteau | 0,59 kg         | 0,52 kg                      |
| 212/5/02/Z       | 212/5/03/Z                   | 650g    | Coudé en forme de marteau | 0,74 kg         | 0,67 kg                      |
| 208/2/02/Z ②     | 208/2/03/Z ⑥                 | 350g    | forme de marteau          | 0,44 kg         | 0,37 kg                      |
| 209/2/02/Z ③     | 209/2/03/Z ⑦                 | 350g    | Forme pointue             | 0,44 kg         | 0,37 kg                      |
| 785/01 ④         |                              |         | Porte-pièce en cuivre     |                 |                              |

Rotatif  
pièces de cuivre



Durée de vie : 2  
500  
mètres de soudure !



Pièces à souder

PERKEO ZINNLUX-LONGLIFE. Pièces à souder sans

entretien avec revêtement spécial. Plus besoin de limer ni de reforger. Nettoyer avec un chiffon humide. Adieu les pierres à l'ammoniaque !

| Numéro d'article | Forme de gramme                  | Poids   |
|------------------|----------------------------------|---------|
| 208/5/Z          | 350 g Coudé en forme de marteau  | 0,37 kg |
| 210/5/Z          | 500 g En forme de marteau, coudé | 0,52 kg |
| 208/2/Z          | 350 g Forme marteau              | 0,37 kg |
| 209/2/Z          | pointue 350 g Forme              | 0,37 kg |

Fabriqu  en Allemagne



Pièces en cuivre PERKEO : Pièces

en cuivre électrolytique laminé à froid. Durabilité exceptionnelle grâce à un cuivre hautement compacté.

| Numéro d'article | forme grammaticale             | Poids   |
|------------------|--------------------------------|---------|
| 219/5            | 250g Coudé en forme de marteau | 0,27 kg |
| 219/2            | 250g forme de marteau          | 0,27 kg |
| 220/2            | 350g Forme pointue             | 0,27 kg |
| 208/5            | 350g Coudé en forme de marteau | 0,37 kg |
| 208/2            | 350g forme de marteau          | 0,37 kg |
| 209/2            | 500g Forme pointue             | 0,37 kg |
| 210/5            | 500g Coudé en forme de marteau | 0,52 kg |
| 210/2 211/2      | 500g forme de marteau          | 0,52 kg |
|                  | 500g Forme pointue             | 0,52 kg |

Fabriqu  en Allemagne



Pied de support PERKEO

Support et crochet de suspension en acier inoxydable pour tous les fers à souder hautes performances.

| Article n° | Poids   |
|------------|---------|
| 785        | 0,04 kg |

Fabriqu  en Allemagne



Pare-brise PERKEO pour tous les fers à souder hautes performances.

| Article n° | Poids   |
|------------|---------|
| 785/10     | 0,11 kg |

Fabriqu  en Allemagne



Nettoyeur de buse PERKEO

Pour nettoyer les buses de gaz (3 aiguilles dans une boîte).

| Numéro d'article | Article             | Poids   |
|------------------|---------------------|---------|
| 421              | 3 aiguilles         | 0,01 kg |
| 422              | Poignée de maintien | 0,01 kg |

 Fabriqué en Allemagne



Détendeurs de propane PERKEO pour systèmes de soudage. Tous les détendeurs de propane PERKEO pour systèmes de soudage sont équipés d'un filtre fin en métal fritté (voir image) pour protéger l'équipement de soudage contre le colmatage. Capacité : 1,5 à 10 kg/h, entrée : 21,8 mm x 1/14 pouce à gauche, sortie : 3/8 pouce à gauche.



| Numéro d'article | Bouteille de | Pression de service et conception 1,5                | Poids   |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------|
| 570/1/T          | propane      | bar - fixe 1,5 bar - fixe 0,5 – 6 bar -              | 0,40 kg |
| 570/1/1/T        | 5-11kg       | réglable 0,5 – 6 bar - réglable 0,5 – 6              | 0,40 kg |
| 570/2/T          | 33kg         | bar - réglable avec manomètre                        | 0,45 kg |
| 570/2/1/T        | 5-11kg       | de pression de service 0,5 – 6                       | 0,45 kg |
| 570/4/T          | 33kg         | bar - réglable avec manomètre de pression de service | 0,50 kg |
| 570/4/1/T        | 5-11kg 33kg  |                                                      | 0,50 kg |

 Fabriqué en Allemagne



## Régulateur constant de propane PERKEO

Régulateur constant pour petites bouteilles de 0,425 kg avec une pression de service de 1,5 bar. Un filtre fin en métal fritté (voir image) protège l'équipement de soudage contre le colmatage. Capacité de 1,5 kg/h, entrée G3/8" gauche, sortie G3/8" gauche.

| Numéro d'article | Pression de     | Poids   |
|------------------|-----------------|---------|
| 570/T            | service 1,5 bar | 0,28 kg |



## Protection contre la rupture du tuyau de propane PERKEO

Utilisation conforme aux normes avec des bouteilles de propane de 5 kg et plus ! Coupure automatique de l'alimentation en gaz en cas de fuite due à un tuyau endommagé ou desserré dès que le volume de fonctionnement est dépassé – Certifié DVGW. Entrée G3/8" gauche, sortie G3/8" gauche.

| Article n° | Poids   |
|------------|---------|
| 490/2      | 0,10 kg |

 Fabriqué en Allemagne

## Tuyaux haute pression propane PERKEO selon EN 16436-1 (DIN 4815)

Entièrement monté avec raccords et certifié DVGW, compatible avec tous les systèmes de soudage PERKEO. Pression de service jusqu'à 30 bars, diamètre intérieur 4 mm x épaisseur de paroi 4 mm, extra flexible. Raccords disponibles : G3/8" LH x M10x1 LH ou G3/8" LH x G3/8" LH.



| Numéro d'article            | Numéro d'article     | Longueur | Poids   |
|-----------------------------|----------------------|----------|---------|
| G3/8" gauche x M10x1 gauche | G3/8" gauche x G3/8" | 2,5 m    | 0,45 kg |
| 402/1                       | 402/1/3              | 3 m      | 0,54 kg |
| 402/2                       | 402/2/3              | 5 m      | 0,90 kg |
| 402/3                       | 402/3/3              | 10 m     | 1,80 kg |
| 402/4 402/5                 | 402/4/3 402/5/3      | 20 m     | 3,60 kg |

 Fabriqué en Allemagne

## PERKEO

### Bouteille d'assemblage de propane

Fabriqué en tube d'acier léger sans soudure pour une capacité de 0,425 kg. Valve et crochet de suspension inclus. Certifié TÜV.



Nom d'article  
795/01/1/T

Poids  
2,10 kg

 Fabriqué en Allemagne

## PERKEO

### Bouteille d'assemblage de propane

Conception soudée et compacte pour une capacité de 0,425 kg. Valve et crochet de suspension inclus. Certifié TÜV.



Nom d'article  
795/01/2/T

Poids  
1,50 kg

 Fabriqué en Allemagne

## PERKEO

### Robinet de bouteille de propane

Uniquement pour les bouteilles avec une pression d'essai de 225 bars, y compris le crochet et le manchon en feuille d'étain pour la fermeture.



Nom d'article  
795/07/1/T

Version pour  
795/01/1/T (voir photo)

Poids  
0,32 kg

 Fabriqué en Allemagne

## PERKEO

### Robinet de bouteille de propane

Avec soupape de sécurité de surpression, y compris crochet et manchon en feuille d'étain pour l'étanchéité.



Nom d'article  
795/07/2/T

Version pour  
795/01/2/T (voir photo)

Poids  
0,32 kg

 Fabriqué en Allemagne

## Adaptateur

### de filetage PERKEO

filetage intérieur M10x1 LH avec filetage extérieur G3/8" LH.

Article  
n° 154/1

Poids  
0,02 kg



 Fabriqué en Allemagne

## PERKEO

### Clé à 10 voies

Clé mixte universelle.

Article  
n° 380/265

Poids  
0,13 kg



 Fabriqué en Allemagne

## PERKEO

### GUNY

Briquet à gaz en forme de pistolet.

Nom d'article  
424

Article  
Briquet à gaz

Poids  
0,05 kg

Nom d'article  
424/12

Article  
12 pierres à feu de rechange

Poids  
0,02 kg



Fabriqu  en Allemagne



Kit de transfert PERKEO QUICKY. Kit de d marrage

complet pour syst me de brasage tendre permettant de transf rer sans outil des bouteilles de propane de 5   11 kg vers des petites bouteilles de 0,425 kg. Ce kit comprend un raccord rapide QUICKY en deux parties, une broche de raccord rapide et une buse de transfert avec filtres   impuret s fines (voir photo).

| Article     | Poids |
|-------------|-------|
| n  492/5/01 | 0,45  |

Fabriqu  en Allemagne



## Raccord rapide PERKEO QUICKY

Raccord rapide QUICKY pour le raccordement d'autres syst mes de brasage tendre avec petites bouteilles de 0,425 kg au syst me de transfert QUICKY. Gain de temps gr ce au couplage au lieu du vissage. Avec arr t automatique du gaz ! Une fois d coupl , il fait  galement office de contre- crou, conform ment   la r glementation allemande sur la s curit  du gaz (GGVS), pour un transport s r sur la voie publique.

| Num ro d'article | Poids   |
|------------------|---------|
| 492/5/02         | 0,16 kg |

Fabriqu  en Allemagne

PERKEO


Goupille

d'accouplement rapide QUICKY

Broche de raccordement rapide QUICKY pour montage sur la buse de remplissage de la bouteille de stockage.

| Num ro d'article | Poids   |
|------------------|---------|
| 492/5/ST         | 0,06 kg |

Fabriqu  en Allemagne

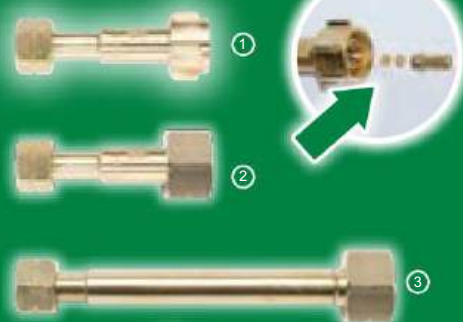

Buse de remplissage de propane PERKEO pour le remplissage automatique de petites bouteilles de 0,425 kg. Des tamis fins (voir photo) prot gent contre la contamination. Version longue pour bouteilles avec bague de col. Entr e W21,8x1/14" LH, sortie G3/8" LH.

| Num ro d'article  | Pour bouteille de                  | Poids   |
|-------------------|------------------------------------|---------|
| 797/04            |   1 propane                        | 0,17 kg |
| 797/05            |   2 5 –                            | 0,20 kg |
| 797/03 797/05   3 | 11 kg 33 kg 33 kg (version longue) | 0,25 kg |

Fabriqu  en Allemagne



## Syst me de transfert de propane et sas de transport PERKEO T.RAX – BREVET  !

Pour le transfert et le transport d'une bouteille de propane de 11 kg. Le support mural T.RAX peut  tre install  sur un hayon  l vateur de fourgon ou sur un mur de b timent.

Le T.RAX peut  tre utilis  pour le transfert et comme dispositif de s curit  pour le transport. Certifi  T V et homologu  pour le transport routier conform ment aux normes GGVS/ADR.

| Num ro d'article | Poids   |
|------------------|---------|
| 455/02/08        | 3,20 kg |

Fabriqu  en Allemagne



## Station de remplissage de propane PERKEO SWING

Remplissage en un rien de temps ! Syst me mobile sur roues pour le remplissage automatique de bouteilles de 5 ou 11 kg en bouteilles de montage de 0,425 kg. Transfert s curis  gr ce au principe pivotant. Bouteilles de gaz et goulot de remplissage non inclus.

| Article      | Poids    |
|--------------|----------|
| n  455/02/01 | 13,00 kg |

NOUVEAU

## PERKEO ALUKING 100

Baguettes de brasure en aluminium pour le brasage tendre de l'aluminium et des alliages d'aluminium à la flamme de propane ! Joint de brasure fini avec une résistance à la traction supérieure à celle du matériau de base. Toutes les épaisseurs de matériaux courantes dans l'industrie de la tôle et de la plomberie peuvent être soudées. Le kit comprend 10 baguettes de brasure en aluminium (Ø 2 x 500 mm). Aucun flux supplémentaire requis. Point de fusion de la brasure : 385 °C.

| Article n°                                                                  | Article     | Poids   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 540/02 0,10 kg                                                              | ALUKING 100 |         |
| 430/01/01 1 paquet (10 pièces) de non-tissé de nettoyage pour prétraitement |             | 0,15 kg |



## PERKEO

### Bouteille de liquide de soudure EASY

Bouteille de liquide de soudure étanche avec brosse de liquide de soudure intégrée. Rechargeable !

| Número d'article | Poids   |
|------------------|---------|
| 427/P            | 0,08 kg |



Fabriqué en Allemagne



## Bols PERKEO

Capacité 150 ml avec stop-fuite (AS) et sans stop-fuite.

| Número d'article | Bols jaune | Version sans         | Poids |
|------------------|------------|----------------------|-------|
| 427/L            | bleu       | butée de sortie sans | 0,04  |
| 427/S            | jaune      | butée de sortie avec | 0,04  |
| 427/L/AS         | bleu       | butée de sortie avec | 0,04  |
| 427/S/AS         |            | butée de sortie      | 0,04  |

Fabriqué en Allemagne



## Pinceau pour liquide de soudure PERKEO

| Número d'article | Exécution                     | Poids   |
|------------------|-------------------------------|---------|
| 426/1            | ① Manche en fil de fer, percé | 0,01 kg |
| 426/2            | ② poignée en tôle             | 0,01 kg |
| 426/3            | ③ poignée en plastique        | 0,01 kg |

Fabriqué en Allemagne



## Calculs de chlorure d'ammonium PERKEO

| Número d'article | Dimensions  | Poids   |
|------------------|-------------|---------|
| 429/01           | 66x45x20 mm | 0,08 kg |
| 429/02           | 66x45x40 mm | 0,16 kg |

Fabriqué en Allemagne



## Polaire de nettoyage PERKEO

Nettoyage rapide et sans rayures des joints de soudure – Sans métal – Paquet de 10

| Número d'article | Dimensions    | Poids   |
|------------------|---------------|---------|
| 430/01/01        | 60x130x100 mm | 0,15 kg |

Fabriqué en Allemagne

## Flux de brasage tendre et huile de brasage PERKEO selon DIN EN 29454.1

| Número d'article            | Désignation                                                   | Application                                         | Contenu                     | Poids                   |         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|
| 502/01/01 3.1.1.A (F-SW 12) |                                                               | Flux – fer, acier, cuivre, laiton, plomb, fer blanc | 1 000 ml                    | 1,00 kg                 |         |
| 502/01/02 3.2.2.A (F-SW 11) | Flux – Feuille de Zn fortement oxydée, titane-Zn, Zn fin      | 502/01/03 3.1.1.A (F-SW 21)                         | 1 000 ml                    | 1,00 kg                 |         |
|                             | Flux – Cu+Cu, Cu+Ms                                           |                                                     | 1 000 ml                    | 1,00 kg                 |         |
| 502/01/04 3.2.1.A (F-SW 11) |                                                               | Flux – acier inoxydable                             | 1 000 ml                    | 1,00 kg                 |         |
| 502/01/07 3.2.2.A (F-SW 11) | Flux – Feuille de zinc PRÉ-PATRIÉ, fortement oxydé, Titane-Zn | 1 000 ml                                            | 502/01/20 3.2.2.A (F-SW 11) | Huile à souder – Acier, | 1,00 kg |
| acier inoxydable            | 500 ml                                                        | 502/01/21 3.1.1.C (F-SW 21)                         |                             |                         | 1,00 kg |
|                             |                                                               | Huile à souder – plomb                              | 500 ml                      |                         | 1,00 kg |





Fabriqué en Allemagne

NOUVEAU

Brosse ronde métallique

PERKEO TWISTER

TWISTER est une brosse métallique circulaire agressive pour le polissage des surfaces métalliques oxydées, du zinc-titane prépatiné, des anciennes soudures et des matériaux généralement difficiles à souder. Les poils en métal trempé sont facilement réutilisables.

Pour ce faire, il suffit de frotter brièvement la brosse métallique TWISTER contre le sens de rotation sur du papier de verre. TWISTER remplace les meules, les brosses rondes classiques, le papier de verre, les grattoirs à main et les tampons de nettoyage !

Convient aux tournevis sans fil, aux perceuses et aux meuleuses d'angle.

- La livraison comprend un adaptateur pour Perceuse et visseuse sans fil

- Dimensions : Ø 100 mm x 20 mm
- Vitesse max. : 3 500 tr/min
- Enregistrement : M14

- Convient à tous les métaux sauf l'aluminium

- Conforme à la norme EN 1083-2



| Numéro              | Exécution                                      | Poids   |
|---------------------|------------------------------------------------|---------|
| d'article           | 1 brosse ronde métallique avec 1 adaptateur    | 0,15 kg |
| 430/01/10 430/01/11 | 5 brosses rondes métalliques dont 1 adaptateur | 0,65 kg |



EXTRÊMEMENT FORT !



PERKEO PIRANHA

Flux de brasage tendre selon DIN EN 29454.1

Flux de brasage tendre extrêmement puissant pour le zinc-titane prépatiné.

PIRANHA est idéal pour le brasage tendre de toutes les tôles de zinc-titane soudables et des gouttières prépatinées. Lot de 6 bombes dans un présentoir de comptoir pratique.

| Article      | Contenu/bidon | Poids/unité |
|--------------|---------------|-------------|
| n° 502/01/08 | 250 ml        | 2,35 kg     |

Flux de brasage tendre

PERKEO NIROSTAR selon DIN EN 29454.1

Le nouveau flux de brasage tendre NIROSTAR est un véritable outil polyvalent pour le traitement de l'acier inoxydable. Il convient à tous les aciers inoxydables utilisés dans les applications de tôlerie et de plomberie (V2A, Uginox, etc.) !

NIROSTAR est à base d'acide orthophosphorique. Facile à travailler, il ne laisse aucune trace visuelle et ne provoque pas de corrosion.

| Numéro d'article | Contenu | Poids   |
|------------------|---------|---------|
| 502/01/09        | 1000 ml | 1,00 kg |



Fabriqué en Allemagne

BÉNIN!



UNIVERSEL!



Flux de brasage

tendre PERKEO UNIGEL selon DIN EN 29454.1

Flux de brasage tendre pour tous les métaux laminés brillants (sauf l'aluminium et les tôles spéciales comme l'Uginox !). Sa consistance gélifiée empêche le flux. Brosse intégrée au couvercle. Lot de 12 boîtes dans un présentoir de comptoir pratique.

| Article n° | Contenu/boîte | Contenu/VE | Poids/unité |
|------------|---------------|------------|-------------|
| 502/01/05  | 320 ml        | 12 pièces  | 6,50 kg     |

FORT!



Flux de brasage tendre

PERKEO AGROFIX selon DIN EN 29454.1

Flux de brasage tendre puissant pour tôles de zinc-titane anciennes et prépatinées. Convient parfaitement aux matériaux généralement difficiles à braser. Brosse intégrée au couvercle. Lot de 12 boîtes dans un présentoir de comptoir pratique.

| Article n° | Contenu/boîte | Contenu/VE | Poids/unité |
|------------|---------------|------------|-------------|
| 502/01/06  | 320 ml        | 12 pièces  | 6,00 kg     |

Fabriqu  en Allemagne

2 en 1



Fer à souder à l'étain PERKEO ZINNFIX

Pierre nettoyante innovante en remplacement de la pierre à l'ammoniaque. 2 en 1 – Nettoyage et pré-étamage des pièces en cuivre en une seule étape ! Fond au contact d'un morceau de cuivre - pas de vapeurs toxiques. 24 canettes dans un présentoir de comptoir pratique.

| Numéro d'article | Contenu/boîte | Contenu/VE | Poids/unité |
|------------------|---------------|------------|-------------|
| 429/04           | 100 g         | 24 pièces  | 3,60 kg     |



PRÉSENTOIR COMBI PERKEO

Aide à la vente pratique sous forme de présentoir de comptoir avec 4x320 ml d'AGROFIX, 8x320 ml d'uniGEL et 14x100 g de ZINNFIX.

| Numéro d'article | Contenu                     | Poids/unité |
|------------------|-----------------------------|-------------|
| 429/5/100        | 4x320ml + 8x320ml + 14x100g | 8,15 kg     |

## Torches de soudage PERKEO TITAN – L'ULTRA-LÉGER !

NOUVEAU



Torches de soudage hautes performances en acier titane ultra-léger et indestructible. Les torches TITAN sont jusqu'à 50 % plus légères que les torches en acier ! Outre leur poids extrêmement faible et leur grande résistance mécanique, toutes les torches TITAN offrent des performances parfaitement équilibrées.

Les torches TITAN sont principalement équipées de la nouvelle poignée brevetée PERKEO DRAGON WING ! Ce support ergonomique pour l'avant-bras transfère le poids de la torche du poignet vers l'avant-bras. La force de préhension nécessaire pour tenir la torche est ainsi réduite ! L'usure du poignet est minimisée, réduisant ainsi les risques de problèmes de santé.

Les brûleurs TITAN impressionnent par leur flamme extrêmement chaude et puissante, atteignant des températures de combustion supérieures à 1 500 °C ! L'effet turbine PERKEO assure cette puissance de flamme exceptionnelle.

ULTRA  
LUMIÈRE!



MANIPULEZ « AILE DE DRAGON » ! Moins d'effort grâce à  
Déplacez votre poids sur votre avant-bras !



PLUS DE CHALEUR  
MOINS DE CONSOMMATION

Fabriqu  en Allemagne

ULTRA-  
L GER !



#### ENSEMBLE DE SORCI RE TITAN PERKEO



Chalumeau de soudage de bord haute performance en acier titane ultra-l ger et indestructible. Kit complet avec flexible haute pression jusqu'  30 bar selon EN 16436-1 (DIN 4815), certifi  DVGW, d tendeur propane 0,5 - 4 bar avec raccord combin  et SBS, t te de br leur en titane de 40 mm, tube de br leur en titane de 150 mm et pied de support. Poign e  conomique automatique avec veilleuse fixe selon la r glementation BG, puissance de 62 kW, consommation   4 bar : 4,8 kg/h, raccord de flexible G3/8" gauche.

| Num ro d'article | poign e du br leur | Longueur du tuyau | Poids   |
|------------------|--------------------|-------------------|---------|
| 780/61/30/3/T    | Poign e standard   | 5 m               | 2,50 kg |
| 780/61/31/3/T    | Poign e standard   | 10 m              | 3,85 kg |

Fabriqu  en Allemagne

ULTRA-  
L GER !



#### ENSEMBLE PERKEO TITAN



Torche de soudage haute performance en acier titane ultra-l ger et indestructible. Disponible avec une nouvelle poign e DRAGON WING ou une poign e standard. Kit complet comprenant un flexible haute pression jusqu'  30 bar selon la norme EN 16436-1 (DIN 4815), certifi  DVGW, un d tendeur propane 0,5 - 4 bar avec raccord combin  et SBS, une t te de torche en titane de 60 mm, un tube de torche en titane de 500 mm, un pied de support et une cl    10 positions. Poign e  conomique automatique avec veilleuse pr r gl e selon la r glementation BG, puissance de 101 kW, consommation   4 bar : 7,85 kg/h, raccords de flexible G3/8" gauche.

| Num ro d'article | poign e du br leur | Longueur du tuyau | Poids   |
|------------------|--------------------|-------------------|---------|
| 780/61/10/F 3/T  | AILES DE DRAGON    | 5 m               | 2,71 kg |
| 780/61/11/F 3/T  | AILES DE DRAGON    | 10 m              | 3,86 kg |
| 780/61/10/3/T    | Poign e standard   | 5 m               | 2,71 kg |
| 780/61/11/3/T    | Poign e standard   | 10 m              | 3,86 kg |

 Fabriqué en Allemagne



## ENSEMBLE PERKEO TITAN PLUS

Ensemble de torche de soudage haute performance TITAN ultra-léger, complet avec flexible haute pression de 10 m jusqu'à 30 bar selon EN 16436-1 (DIN 4815), certifié DVGW, régulateur de propane 0,5-4 bar avec raccord combiné et SBS, torche de soudage haute performance TITAN avec tête de brûleur de 60 mm, tube de brûleur de 500 mm et nouvelle poignée DRAGON WING (101 KW), torche de soudage de bord TITAN HEXE avec tête de brûleur de 40 mm, tube de brûleur de 150 mm (62 KW) et raccords rapides SK1 pour un remplacement de torche sans outil.

| Numéro d'article | Article                                                    | Poids    |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 780/61/F 902/T   | ENSEMBLE TITAN PLUS I (sans boîte en acier)                | 4,34 kg  |
| 780/61/F 909/T   | ① ENSEMBLE TITAN PLUS II (avec boîte en acier)             | 12,95 kg |
| 780/61/F917      | ② TITAN PLUS SET I + WARRIOR (avec sac de brûleur WARRIOR) | 5,00 kg  |

 Fabriqué en Allemagne

NOUVEAU

ULTRA-LÉGER !



## PERKEO TECTOR TITAN

Torche de soudage haute performance spécialement conçue, en acier titane ultra-léger et indestructible. Soudage sans fatigue grâce à la position inclinée du bras et à la nouvelle poignée DRAGON WING. Composée d'une tête de torche en titane de 60 mm, d'un coude en titane de 150 mm, d'un tube de torche en titane de 500 mm et d'une base de support. Poignée économique automatique avec flamme pilote réglable, puissance de 101 kW, consommation de 7,80 kg/h à 4 bar et raccord de tuyau G3/8" à gauche.

| Numéro d'article | Poids   |
|------------------|---------|
| 780/61/16/F 3/T  | 0,80 kg |

NOUVEAU

Fabriqu  en Allemagne

ULTRA-  
L GER !

### PERKEO TITAN SORCI RE

1500 C

Chalumeau de soudage de bord haute performance en acier titane ultra-l ger et indestructible, avec t te de br leur en titane de 40 mm, tube de br leur en titane de 150 mm et socle de support. Poign e  conomique automatique avec veilleuse pr r gl e selon la r glementation BG, puissance de 62 kW, consommation de 4,8 kg/h   4 bar, raccord de flexible G3/8"   gauche.

Num ro d'article

780/61/01/3/T

Poids

0,66 kg

Fabriqu  en Allemagne

ULTRA-  
L GER !

 galement disponible  
en longueurs sp ciales

### PERKEO TITAN

1500 C

Torche de soudage haute performance en acier titane ultra-l ger et indestructible. Disponible avec la nouvelle poign e DRAGON WING ou standard, une t te de torche en titane de 60 mm, un tube de torche en titane de 500 mm et un socle de support. Poign e  conomique automatique avec flamme pilote pr r gl e selon la r glementation BG, puissance de 101 kW, consommation de 7,9 kg/h   4 bar, raccord de flexible G3/8"   gauche.

Num ro d'article

780/61/02/F 3/T

poign e du br leur

  AILES DE DRAGON

Poids

0,70 kg

780/61/02/3/T

Poign e standard (non repr sent e)

0,70 kg

Fabriqu  en Allemagne

ULTRA-  
L GER !

### PERKEO TWIN TITAN

1500 C

Torche de soudage haute performance en acier titane ultra-l ger et indestructible,  quip e d'une nouvelle poign e DRAGON WING, de deux t tes de torche en titane de 60 mm, d'une double d rivation, d'un tube de torche en titane de 500 mm et d'une base de support. Poign e  conomique automatique avec veilleuse r glable, puissance de 155 kW, consommation de 12,0 kg/h   4 bar, raccord de flexible G3/8"   gauche.

Num ro d'article

780/61/03/F 3/T

Poids

1,00 kg

Fabriqu  en Allemagne

ULTRAL GER ET ULTRAR SISTANT !

### PERKEO TITAN BULLFIRE V80

1500 C

Longueur de flamme jusqu'  100 cm ! Br leur haute performance en acier titane ultra-l ger et indestructible,  quip  d'une nouvelle poign e DRAGON WING, d'une t te de br leur en titane de 80 mm, d'un tube de br leur en titane de 500 mm et d'un socle de support. Poign e  conomique automatique avec veilleuse r glable, puissance de 180 kW, consommation de 14 kg/h   4 bar, raccord de tuyau G3/8"   gauche.

Num ro d'article

780/61/08/F 3/T

Poids

0,90 kg

TAUREAU DE FEU

# Torches de soudage en acier inoxydable PERKEO – LES ROBUSTES !

NOUVEAU



Torches de soudage très robustes et performantes en acier inoxydable et en laiton – pratiquement indestructibles et avec des caractéristiques de performance parfaitement coordonnées !

Les torches en acier inoxydable sont principalement équipées de la nouvelle poignée brevetée PERKEO DRAGON WING ! Ce support ergonomique pour l'avant-bras transfère le poids de la torche du poignet vers l'avant-bras. La force de préhension nécessaire pour tenir la torche est ainsi réduite ! L'usure du poignet est minimisée, réduisant ainsi les risques de problèmes de santé.

Les brûleurs en acier inoxydable impressionnent par leur flamme extrêmement chaude et puissante, atteignant des températures de combustion supérieures à 1 500 °C ! L'effet turbine PERKEO assure cette puissance de flamme exceptionnelle.

ULTRA  
LUMIÈRE!

MANIPULEZ « AILE DE DRAGON » ! Moins d'effort grâce à  
Déplacez votre poids sur votre avant-bras !



PLUS DE CHALEUR  
MOINS DE CONSOMMATION

 Fabriqué en Allemagne

ROBUSTE  
QUALITÄT !



#### ENSEMBLE DE SORCIÈRE PERKEO

1500°C

Chalumeau de soudage de chants haute performance HEXE en acier inoxydable, avec tête de brûleur de 40 mm et tube de brûleur de 125 mm. Livré avec flexible haute pression jusqu'à 30 bar selon la norme EN 16436-1 (DIN 4815), homologué DVGW, détendeur propane 0,5 - 4 bar avec raccord combiné et SBS, pied de support et poignée économique automatique avec veilleuse pré réglée selon la réglementation BG. Puissance : 62 kW, consommation à 4 bar : 4,80 kg/h, raccord de flexible G3/8" gauche.

| Numéro d'article | poignée du brûleur | Longueur du tuyau | Poids   |
|------------------|--------------------|-------------------|---------|
| 780/61/30/3      | Poignée standard   | 5 m               | 2,70 kg |
| 780/61/31/3      | Poignée standard   | 10 m              | 4,00 kg |

 Fabriqué en Allemagne

ROBUSTE  
QUALITÄT !



#### ENSEMBLE TURBINE PERKEO 550

1500°C

Ensemble de torche de soudage haute performance en acier inoxydable TURBINE 550, au choix avec la nouvelle poignée de torche DRAGON WING ou la poignée standard. Livré avec flexible haute pression jusqu'à 30 bars selon EN 16436-1 (DIN 4815), certifié DVGW, détendeur propane 0,5-4 bars avec raccord combiné et SBS, tête de brûleur de 60 mm, tube de brûleur en acier inoxydable de 550 mm, socle de support, clé à 10 positions et poignée économique automatique avec veilleuse fixe selon la réglementation BG. Puissance : 101 kW, consommation à 4 bars : 7,85 kg/h, raccords de flexible : G3/8" LH.

| Numéro d'article | poignée du brûleur | Longueur du tuyau | Poids   |
|------------------|--------------------|-------------------|---------|
| 780/61/10/F3     | AILES DE DRAGON    | 5 m               | 3,42 kg |
| 780/61/11/F 3    | AILES DE DRAGON    | 10 m              | 4,57 kg |
| 780/61/10/3      | Poignée standard   | 5 m               | 3,42 kg |
| 780/61/11/3      | Poignée standard   | 10 m              | 4,57 kg |



Fabriqué en Allemagne



Y compris les raccords rapides SK1 !

QUALITÉ ROBUSTE !

## ENSEMBLE TURBINE PLUS PERKEO



Ensemble de torche de soudage robuste en acier inoxydable haute performance complet avec flexible haute pression de 10 m jusqu'à 30 bar selon EN 16436-1 (DIN 4815), certifié DVGW, régulateur de propane 0,5-4 bar avec raccord combiné et SBS, torche de soudage haute performance TURBINE avec tête de brûleur de 60 mm, tube de brûleur de 550 mm et nouvelle poignée DRAGON WING (101 KW), torche de soudage de bord HEXE avec tête de brûleur de 40 mm, tube de brûleur de 125 mm (62 KW) et raccords rapides SK1 pour un remplacement de torche sans outil.

| Numéro d'article | Article                                              | Poids    |
|------------------|------------------------------------------------------|----------|
| 780/61/F 902     | TURBINE PLUS SET I (sans boîtier en acier)           | 5,30 kg  |
| 780/61/F 909     | ① TURBINE PLUS SET II (avec boîtier en tôle d'acier) | 14,05 kg |



Fabriqué en Allemagne

HAUT

Rapport qualité prix !



## ENSEMBLE PERKEO P1



Chalumeau de soudage haute performance en acier inoxydable, complet avec flexible haute pression jusqu'à 30 bar selon la norme EN 16436-1 (DIN 4815), certifié DVGW, détendeur propane 4 bar avec raccord combiné et SBS, tête de brûleur haute performance de 60 mm et tube de brûleur en acier inoxydable de 600 mm avec socle. Poignée économique automatique avec veilleuse pré-réglée selon la réglementation BG, puissance de 101 kW, consommation à 4 bar : 7,85 kg/h, raccords de flexible G3/8" gauche.

| Numéro d'article | Article                                    | Poids   |
|------------------|--------------------------------------------|---------|
| 780/61/14/3      | Ensemble P1 avec tuyau de 5 m de longueur  | 3,07 kg |
| 780/61/15/3      | Ensemble P1 avec tuyau de 10 m de longueur | 3,97 kg |
| 780/61/05/3      | Brûleur P1, simple                         | 1,07 kg |

Fabriqu  en Allemagne

QUALIT  ROBUSTE !



### SORCI RE PERKEO



Chalumeau de soudage de bord haute performance avec t te de br leur de 40 mm, tube de br leur en acier inoxydable de 125 mm et base de support. Poign e  conomique automatique avec veilleuse pr r gl e selon la norme DIN 18849. R gulation BG, puissance 62 KW, consommation   4 bar 4,8 kg/h, raccord tuyau G3/8" LH.

| Article n   | Poids   |
|-------------|---------|
| 780/61/01/3 | 0,91 kg |

Fabriqu  en Allemagne

QUALIT  ROBUSTE !



### TURBINE PERKEO 550



Torche de soudage haute performance TURBINE 550, disponible avec la nouvelle poign e DRAGON WING ou une poign e standard, une t te de br leur de 60 mm, un tube de br leur en acier inoxydable de 550 mm et un socle de support. Poign e  conomique automatique avec veilleuse pr r gl e conform ment   la r glementation BG, puissance de 101 kW, consommation de 7,9 kg/h   4 bar, raccord de flexible G3/8"   gauche.

| Num ro d'article | poign e du br leur                 | Poids   |
|------------------|------------------------------------|---------|
| 780/61/02/F3     |   AILES DE DRAGON                  | 1,29 kg |
| 780/61/02/3      | Poign e standard (non repr sent e) | 1,29 kg |

Fabriqu  en Allemagne

QUALIT  ROBUSTE !



### PERKEO DOUBLE TURBINE



Torche de soudage haute performance  quip e de la nouvelle poign e DRAGON WING, de deux t tes de torche de 60 mm, d'une double d rivation, d'un tube de br leur en acier inoxydable de 550 mm et d'un socle de support. Poign e  conomique automatique avec veilleuse r glable, puissance de 155 kW, consommation de 12,0 kg/h   4 bar et raccord de tuyau G3/8"   gauche.

| Num ro d'article | Poids   |
|------------------|---------|
| 780/61/03/F3     | 2,05 kg |

Fabriqu  en Allemagne

PERFORMANCE BRACHIOUS



### BR LEUR

### PERKEO M2 TURBO POWER



Longueur de flamme jusqu'  95 cm ! Br leur puissant et performant avec nouvelle poign e DRAGON WING, t te de br leur de 80 mm et tube de 460 mm. Poign e  conomique automatique avec veilleuse r glable. Puissance de 180 kW, consommation de 14 kg/h   4 bar, raccord de tuyau G3/8"   gauche.

| Num ro d'article | Poids   |
|------------------|---------|
| 780/61/04/F3     | 1,27 kg |

 Fabriqué en Allemagne

## UPSIDE



NOUVEAU

### Ensemble de brûleurs à cartouche PERKEO UPSIDE

Le petit chalumeau idéal pour les applications ponctuelles et de courte durée sur toiture ! Alimenté par les nouvelles cartouches de gaz spéciales UPSIDE, il offre une autonomie allant jusqu'à 45 minutes avec une seule cartouche. Ce chalumeau est immédiatement prêt à l'emploi et peut être utilisé dans toutes les positions ! Sa flamme extrêmement puissante permet un soudage rapide des bords et des angles en bitume.

L'ensemble se compose d'un brûleur à cartouche de gaz UPSIDE avec tête de brûleur de 25 mm (20 KW), de 2 cartouches de gaz UPSIDE d'un contenu de 220 g chacune, d'un briquet à gaz GUNY et d'un étui en plastique.

| Numéro                 | Article                                          | Poids           |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| d'article              | Ensemble UPSIDE                                  | 2,00 kg         |
| 780/61/923 794/04/2023 | Cartouche de rechange UPSIDE 220 g, paquet de 12 | 4,08 kg (unité) |

 Fabriqué en Allemagne

NOUVEAU

### PERKEO RHINO Brûleur de couture

Chalumeau spécial avec nouvelle poignée DRAGON WING pour le soudage par recouvrement des membranes bitumineuses de toiture et d'étanchéité ! Longueur totale 1 500 mm, poignée économique automatique avec flamme pilote réglable, puissance de 54 kW, consommation à 4 bars : 4,15 kg/h, raccord de tuyau G3/8" LH.

| Numéro d'article | Poids   |
|------------------|---------|
| 780/61/07/F3     | 2,68 kg |

 Fabriqué en Allemagne

### Silicone PERKEO

#### Rouleau de pression de couture

Rouleau de pression de joint mobile avec revêtement en silicone pour le soudage par chevauchement professionnel de membranes de toiture et d'étanchéité bitumineuses.

| Article n° | Poids    |
|------------|----------|
| 431/01/10  | 12,50 kg |

Fabriqu  en Allemagne



### Tuyaux haute pression propane PERKEO selon EN 16436-1 (DIN 4815) avec r gulateur

Enti rement mont  avec d tendeur, certifi  SBS et DVGW. Compatible avec toutes les torches de soudage PERKEO. Pression de service : 30 bar, diam tre int rieur : 6 mm x  paisseur de paroi : 5 mm, extra-flexible. Tous les d tendeurs avec raccord combin  conviennent aux bouteilles de 5 kg, 11 kg, 22 kg et 33 kg. Entr e : 21,8 pouces x 1/14 pouces   gauche, raccords de flexible : 3/8 pouces   gauche x 3/8 pouces   gauche.

| Num ro d'article | Longueur                                            | Poids                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 415/10/01/3      | 5 m                                                 | D tendeur 0,5-4 bar – r glable 1,75 kg |
| 415/10/02/3      | 10 m                                                | 0,5-4 bar – r glable 2,90 kg           |
| 415/10/03/3      | 20 m                                                | 0,5-4 bar – r glable 5,30 kg           |
| 415/10/04/3      | 4 bar – r glable 4 bar – fixe 5 m 4 bar – fixe 10 m | 5,30 kg                                |
| 415/10/05/3      | 20 m 4 bar – fixe                                   | 1,75 kg                                |
|                  |                                                     | 2,90 kg                                |
|                  |                                                     | 5,30 kg                                |

Fabriqu  en Allemagne



### PERKEO

### Tuyaux haute pression pour propane selon la norme EN 16436-1 (DIN 4815)

Enti rement mont  avec raccords et certifi  DVGW. Compatible avec toutes les torches de soudage PERKEO. Pression de service 30 bar, diam tre int rieur 6 mm x  paisseur de paroi 5 mm, extra flexible. Raccords de tuyau G3/8" LH x G3/8" LH.

| Num ro d'article | Longueur | Poids   |
|------------------|----------|---------|
| 403/3/3          | 5 m      | 1,35 kg |
| 403/4/3          | 10 m     | 2,50 kg |
| 403/5/3          | 20 m     | 4,90 kg |

Fabriqu  en Allemagne



### Raccord pivotant PERKEO pour poign es

Le coude de raccordement peut  tre tourn    360 .

| Num ro d'article | fil      | Poids   |
|------------------|----------|---------|
| 380/V            | G3/8" LH | 0,06 kg |

Fabriqu  en Allemagne

### Raccord

PERKEO 2 bouteilles pour le soutirage simultan  de deux bouteilles de propane. Raccord combin  adapt  aux bouteilles de 5 kg, 11 kg, 22 kg et 33 kg.

| Num ro d'article | Article                                                         | Poids   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 603              | Raccord standard pour 2 bouteilles                              | 0,64 kg |
| 603/1            | Raccord 2 bouteilles – LONG – pour bouteilles avec bague de col | 0,75 kg |

Fabriqu  en Allemagne



### PERKEO Propane

Protection contre les fuites de gaz

et les ruptures de tuyaux avec r gulateur

Dispositif de s curit  certifi  DVGW pour travaux souterrains. Capacit  6 kg/h, raccord combin  d'entr e W21,8 x 1/14"   gauche, sortie M22 x 1,5   gauche.

| Num ro d'article | Contr leur         | Poids   |
|------------------|--------------------|---------|
| 490/10/1         | 0,5-4 bar r glable | 1,00 kg |

Fabriqu  en Allemagne



### PERKEO

### Conduites flexibles doubles

Tuyaux de s curit    double paroi pour travaux souterrains. Raccords M22 x 1,5 LH x M22 x 1,5 LH.

| Num ro d'article | Longueur | Poids   |
|------------------|----------|---------|
| 490/10/3         | 5 m      | 2,53 kg |
| 490/10/4         | 10 m     | 4,90 kg |

Fabriqu  en Allemagne



Adaptateur de raccord PERKEO pour conduites doubles. Entr e M22x1,5"   gauche, sortie G3/8"   gauche.

| Num ro d'article | Poids   |
|------------------|---------|
| 490/10/12        | 0,01 kg |

Fabriqu  en Allemagne

SK1 - RACCORD RAPIDE ET CONNECTEUR ROTATIF EN UN 1

PERKEO

## Raccord rapide SK1 selon DIN EN 561

Raccord en 2 parties avec verrouillage automatique du gaz pour le remplacement sans outil du br leur avec la bouteille de gaz connect e.

Pour la modernisation de toutes les poign es de chalumeau. Entr e G3/8" gauche, sortie G3/8" gauche.

| Article  | Poids   |
|----------|---------|
| n  492/1 | 0,16 kg |

Fabriqu  en Allemagne

Broche

## d'accouplement rapide PERKEO SK1 selon DIN EN 561

Goupille de raccordement rapide unique pour toutes les poign es de torche pour la modernisation. Raccord G3/8" LH.

| Non. art. | Poids   |
|-----------|---------|
| 492/1/ST  | 0,08 kg |

Fabriqu  en Allemagne

NOUVEAU



PERKEO

Sauvegarde automatique  
Poign es

## AILES DE DRAGON

La nouvelle poign e PERKEO DRAGON WING r duit consid rablement la force n cessaire pour tenir la torche. Le poids de la torche est transf r    l'avant-bras gr ce   la poign e DRAGON WING. Le poignet est prot g  et la force n cessaire pour tenir la torche pendant le soudage est r duite. Extr mement robuste.

Robuste et durable, poign e ergonomique,  conomie de gaz de 30   40 % gr ce au syst me d' conomie automatique. Raccordement G3/8"   gauche, sortie G3/8"   droite.

| Num ro d'article | Flamme             | Poids   |
|------------------|--------------------|---------|
| 224/5/F 3/T  1   | d'allumage fixe et | 0,48 kg |
| 224/4/F 3/T  2   | r glable           | 0,48 kg |



Fabriqu  en Allemagne

NOUVEAU



## Poign es de sauvegarde automatique PERKEO

Extr mement robuste et durable, poign e ergonomique,  conomie de gaz de 30   40 % gr ce   l' conomie automatique. Raccordement G3/8"   gauche, sortie G3/8"   droite.

| Num ro d'article | flamme pilote | Poids   |
|------------------|---------------|---------|
| 224/5/3/T  1     | fixe r glable | 0,45 kg |
| 224/4/3/T  2     |               | 0,45 kg |

Fabriqu  en Allemagne



D tendeur propane PERKEO pour  
torches de soudage. Tous les

d tendeurs propane pour torches de soudage sont  quip s d'une protection anti-rupture de flexible pour plus de s curit . Raccord combin  compatible avec les bouteilles de 5 kg, 11 kg, 22 kg et 33 kg, d bit 12 kg/h, entr e W21,8 x 1/14" LH, sortie G3/8" LH.

| Num ro               | Pression de travail                  | Poids   |
|----------------------|--------------------------------------|---------|
| d'article  1         | 4 bars fixes, 0,5   4 bars r glables | 0,40 kg |
| 570/1/02 570/2/01  2 |                                      | 0,40 kg |

Fabriqu  en Allemagne



EFFET TURBINE - plus de chaleur !  
- moins de consommation de gaz !



T tes de br leur haute

performance PERKEO TURBINE



Fabriqu  en tube d'acier de pr cision sans soudure. Extr mement efficace gr ce   l'admission d'air inclin e et optimis e du corps en laiton. Entr e G3/8" droite.

| Num ro                   | Diam tre | Consommation  lectrique   4 bars | Poids   |
|--------------------------|----------|----------------------------------|---------|
| d'article 780/20/1 20 mm | 14 kW    | 1,10 kg/h                        | 0,13 kg |
| 780/25/1 25 mm 780/40/1  | 28 kW    | 2,20 kg/h                        | 0,16 kg |
| 40 mm 780/60/3 60 mm     | 62 kW    | 4,80 kg/h                        | 0,27 kg |
|                          | 101 kW   | 7,85 kg/h                        | 0,57 kg |

Fabriqu  en Allemagne




Tubes de br leur PERKEO TURBINE en acier inoxydable . Fabriqu s en acier

inoxydable de haute qualit . Tous les raccords sont soud s   l'argent. Entr e G3/8" droite, sortie G3/8" droite.

| Num ro     | Longueur du | Version       | Poids   |
|------------|-------------|---------------|---------|
| d'article  | tuyau 125   | coud e coud e | 0,08 kg |
| 601/10     | mm 300      | coud e coud e | 0,11 kg |
| 601/20     | mm 550 mm   | droite        | 0,17 kg |
| 601/50     | 750 mm      |               | 0,21 kg |
| 601/70 600 | 600 mm      |               | 0,18 kg |

Fabriqu  en Allemagne



Pi ces de branche PERKEO

Convient uniquement aux t tes TURBINE avec raccord G3/8" RH.

| Num ro d'article | D parts 2 | Poids   |
|------------------|-----------|---------|
| 275/2/T          |           | 0,20 kg |
| 275/3/T          | 3         | 0,30 kg |

Nettoyant  
bitume

NOUVEAU

PERKEO B2MAX

Nettoyant en spray efficace pour  liminer les r sidus de bitume et de goudron des m taux, PP et PEHD.

B2MAX est produit sans propulseur dans le respect de l'environnement  
Liv r dans un flacon pulv risateur et sans solvants.



| Article n  | Contenu | Poids   |
|------------|---------|---------|
| 502/02/01  | 500 ml  | 0,55 kg |

Fabriqu  en Allemagne



Pied de support PERKEO

Convient   tous les tubes de br leur.

| Article n  | Poids   |
|------------|---------|
| 785/20     | 0,08 kg |

Fabriqu  en Allemagne

ULTRA-  
L GER !



PERKEO

T tes de br leurs hautes performances TITAN



Fabriqu  en tube d'acier titane ultra-l ger. Son rendement est extr mement  lev  gr ce   une admission d'air inclin e parfaitement r gl e.  
Entr e M9x0,75 RH.

| Num ro d'article         | Diam tre | Consommation  lectrique   4 bars | Poids |
|--------------------------|----------|----------------------------------|-------|
| 780/40/1/T 40 mm 0,08 kg | 62 kW    | 4,80 kg/h                        |       |
| 780/60/1/T 60 mm 0,25 kg | 101 kW   | 7,85 kg/h                        |       |
| 780/80/1/T 80 mm 0,35 kg | 180 kW   | 14 kg/h                          |       |

Fabriqu  en Allemagne

ULTRA-  
L GER !



Tubes de br leur PERKEO TITAN

Fabriqu  en tube d'acier titane ultra-l ger, coud . Entr e G3/8"   droite, sortie M9x0,75   droite.

| Num ro d'article | Longueur du  | br leur        | Poids   |
|------------------|--------------|----------------|---------|
| 601/10/T         | tuyau 150 mm | SORCI RE TITAN | 0,08 kg |
| 601/50/T         | 500 mm       | TITANE         | 0,12 kg |
| 601/52/T         | 500 mm       | TITAN BULLFIRE | 0,12 kg |

 Fabriqué en Allemagne



- Auto-rechargeable !
- Transport sûr selon DIN EN ISO 11117 et GGVS/ADR !

## Sac à dos de soudure PERKEO

Portable comme un sac à dos ! Appareil de brasage propane-oxygène avec bouteilles remplies. 0,425 kg de propane, 2 l d'oxygène, bouteille d'oxygène rechargeable et bouteille de propane, testé par le TÜV et homologué pour le transport routier selon les normes GGVS/ADR !

| Article n°  | Poids    |
|-------------|----------|
| 799/16/01/3 | 12,00 kg |



 Fabriqué en Allemagne

## Tuyau de transfert d'oxygène PERKEO FLEX

Tuyau flexible haute pression d'une longueur totale de 1 000 mm pour bouteilles d'oxygène auto-remplissantes jusqu'à 200 bar. Raccords G3/4" RH selon DIN 477.

| Article n° | Poids   |
|------------|---------|
| 607/10     | 0,35 kg |





Fabriqué en Allemagne



- Auto-rechargeable !
- Transport sûr selon DIN EN ISO 11117 et GGVS/ADR !



Appareil de brasage propane-

oxygène PERKEO ECONOMY avec bouteilles remplies.

Propane 0,425 kg, oxygène 2 l, bouteille d'oxygène rechargeable et bouteille de propane. Testé par le TÜV et homologué pour le transport routier selon les normes GGVS/ADR !

Article n°  
799/16/01/4

Poids  
12,60 kg

2800°C




Fabriqué en Allemagne

PERKEO

Courbe de transfert d'oxygène COPP

Tube en cuivre d'une longueur totale de 800 mm pour bouteilles d'oxygène auto-remplissantes jusqu'à 200 bar. Raccords G3/4" RH selon DIN 477.

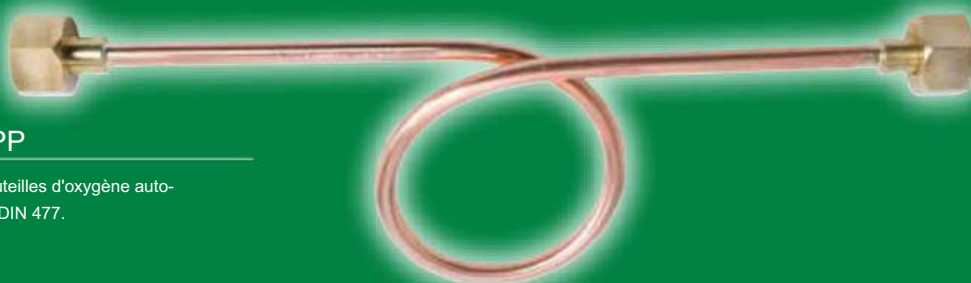

Article  
n° 607

Poids  
0,56 kg

 Fabriqué en Allemagne



## Anneau de verrouillage

PERKEO, certifié TÜV, pour bouteilles de propane de 5 et 11 kg, à fixer sur le panneau latéral du véhicule. Manipulation facile et transport sûr, conformément aux réglementations ADR/GGVs et BG ! Soulevez l'anneau, placez la bouteille en dessous, glissez-le sur la bouteille et c'est tout !

| Numéro d'article | Poids   |
|------------------|---------|
| 455/02/03        | 0,75 kg |

 Fabriqué en Allemagne



## Antivol de transport PERKEO

LOCKBELT pour bouteilles de propane pleines de 5 kg et 11 kg, pour montage fixe côté véhicule. Système de fixation avec sangle de serrage et support mural pour un transport sécurisé, conformément à l'ADR/GGVs et BG !

| Numéro d'article | Poids   |
|------------------|---------|
| 455/02/04        | 0,30 kg |

 Fabriqué en Allemagne



## Serrure de transport PERKEO SAFEDRIVE

DUO certifiée TÜV pour le transport horizontal de bouteilles de propane pleines de 22 et 33 kg. Aucun montage ni entretien requis. Raccordement vissé au véhicule requis ! Manipulation aisée grâce au système de verrouillage par bague de serrage avec surface antidérapante pour un transport sûr, conformément aux réglementations ADR/GGVs et BG ! Deux bagues de serrage sont nécessaires par bouteille de gaz. Contenu de la livraison et prix par paire. Soulevez la bouteille de gaz, enfiler les bagues de serrage et c'est tout !

| Article      | Poids/paire |
|--------------|-------------|
| n° 455/02/05 | 3,45 kg     |

 Fabriqué en Allemagne



## PERKEO

### Protection de la soupape de transport

Barre de protection conforme à la réglementation GGVs pour le transport de petites bouteilles remplies sur route.

| Article      | Exécution                                                                | Poids   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| n° 617/01/05 | ① Pour bouteille de propane 795/01/1/T et bouteilles d'oxygène 1 l + 2 l | 0,41 kg |
| 617/01/07    | ② Pour bouteille de propane 795/01/2/T                                   | 0,18 kg |

 Fabriqué en Allemagne

## Écrou de blocage de protection de transport PERKEO Écrou de blocage

avec joint en caoutchouc conforme à la réglementation GGVs pour le transport de petites bouteilles de propane remplies sur la route.

| Article   | Poids   |
|-----------|---------|
| n° 300/60 | 0,01 kg |



NOUVEAU

NOUVEAU

### Sacs à outils PERKEO

Sacs à outils pratiques en polyester durable avec de nombreuses poches extérieures et compartiments intérieurs.

| Numéro d'article | Article | Poids   |
|------------------|---------|---------|
| 466/16 ①         | MAXIMUS | 1,40 kg |
| 466/15 ②         | BARBARE | 1,35 kg |



Sac pour torche PERKEO WARRIOR : Sac pratique en polyester

résistant. Il peut accueillir plusieurs torches de soudage et jusqu'à 20 m de tuyau. Doté de sangles de transport extra-longues pour un transport confortable.

| Article   | Dimensions          | Poids |
|-----------|---------------------|-------|
| n° 466/18 | 1000 x 300 x 200 mm | 0,58  |

Fabriquée en Allemagne



### PERKEO TOP BOX TOP BOX

Caisse de transport en tôle d'acier selon GGVS pour le transport en toute sécurité de bouteilles de propane de 0,425 kg dans le véhicule.

Numéro d'article Version Poids

|       |                                         |         |
|-------|-----------------------------------------|---------|
| 466/1 | avec clips de retenue dans le couvercle | 4,58 kg |
| 466/2 | sans clips de retenue dans le couvercle | 4,40 kg |

Fabriquée en Allemagne



HAUT


Rapport qualité prix !

Caisse de transport en tôle

d'acier PERKEO EASY BOX selon GGVS pour le transport en toute sécurité de bouteilles de propane de 0,425 kg dans le véhicule.

| Article   | Poids   |
|-----------|---------|
| n° 466/10 | 2,75 kg |

Fabriquée en Allemagne

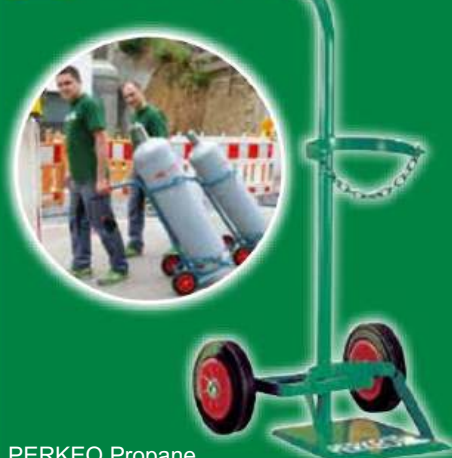

### PERKEO Propane

Chariot porte-bouteilles en acier

Chariot pratique pour bouteille de propane de 33 kg. Construction robuste en tube d'acier avec chaîne de verrouillage et pneus en caoutchouc.

| Numéro d'article | Poids |
|------------------|-------|
| 455/01/07        | 12,50 |

Fabriquée en Allemagne

### GRANDE BOÎTE PERKEO

Coffret spacieux en tôle d'acier avec poignée de transport pour torches de soudage et accessoires. Capacité : jusqu'à 20 m de tuyau de torche !

| Article   | Dimensions      | Poids   |
|-----------|-----------------|---------|
| n° 466/11 | 1000x300x150 mm | 8,75 kg |

