

WELDY[®]
Hot Air Tools



Application avec PIC, PRO, PLUS

Soufflante à air chaud PIC

- Réglage du flux d'air au moyen d'un commutateur à deux vitesses

Soufflante à air chaud PRO

- Réglage électronique de la température de 100 ° C à 550 ° C
- Réglage du flux d'air au moyen d'un commutateur à deux vitesses

Soufflante à air chaud multifonctionnelle PLUS

- Mode stand-by
- 14 programmes multilingues pour des application prédéfinies



Réparation par soudure
PLUS



Soudage pendulaire
PLUS



Mettre en forme
PIC PRO PLUS




Soudage tendre tubes en cuivre
PRO PLUS



Rétracter
PIC PRO PLUS



Coller des bords
PLUS

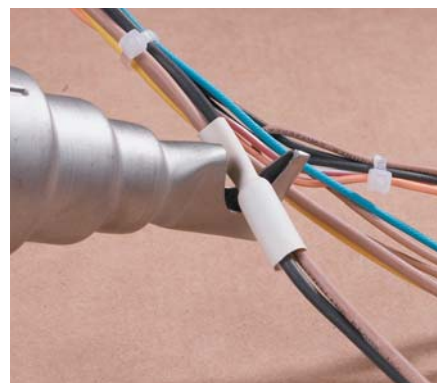

Rétracter les gaines
PLUS



Dilater les écrous
PIC PRO PLUS



Elimination des peintures
PIC PRO PLUS



Décoller les autocollants
PIC PRO PLUS

WELDY PLUS

WELDY PRO

WELDY PIC



- ❶ Support de pose
- ❷ Répartition ergonomique du centre de gravité
- ❸ Poignée de saisie antidérapante

- ❹ Commutateur à deux vitesses
- ❺ Potentiomètre pour réglage de température en continu
- ❻ Ecran terminal avec fonction mémorisation

- ❼ Fonction multilingues
- ❽ Réglage de la température et du flux d'air
- ❾ Stand-by pour fonctionnement économique

WELDY PIC Set



WELDY PRO Set



WELDY PLUS Set





Caracteristiques techniques		PIC	PRO	PLUS
Tension	V	230	230	230
Puissance	W	1600	1800	2000
Gamme de températures	°C	350/500	100-550	80-650
Courant d'air	l/min.	350/500	250/550	200-550
Pression maximale statique	Pa	1400	1500	1500
Poids avec câble	g	680	720	780
Affichage par cristaux liquides				●
Electronique: conforme Flicker		●	●	●
Stand-by pour fonctionnement économique (niveau de fonctionnement le plus bas)				●
Fonction mémorisation				●
14 modes de fonctionnement				●
Réglage du flux d'air: commutateur à deux vitesses		●	●	
Electronique à mode continu				●
Céramique intégrale, protégée				●
Programmes de fonctionnement	<i>Température °C / Flux d'air</i>			
SELECTION LIBRE-1	50-650 / 1-5			●
SELECTION LIBRE-1	50-650 / 1-5			●
RETRACTER	450 / 5			●
FORMER A L'AIR CHAUD	500 / 4			●
SOUDER A L'ETAN	650 / 3			●
SECHER PEINTUR	650 / 5			●
DÉCAPER PEINTURE	425 / 5			●
SOUDURES PP-EPDM	280 / 5			●
SOUDURES HD-PE	300 / 3			●
SOUDURES PP	320 / 3			●
SOUDURES PVC-U	340 / 3			●
SOUDURES ABS	360 / 3			●
SOUDURES PC	370 / 3			●
SOUDURES REVETEMENT DE SOL / FEUILLES PLASTIQUES	450 / 3			●
Accessoires	<i>No de Référence</i>			
① Buse de soudage	119.345	–	●	●
② Buse protection du verre	119.341	●	●	●
③ Buse à embout plat	119.342	●	●	●
④ Buse à diamètre réduit Ø 20mm	119.343	–	●	●
⑤ Buse à réflecteur	119.344	●	●	●
⑥ Buse de soudage à recouvrement	119.346	–	●	●
⑦ Buse de soudo-rétraction	119.347	–	–	●
⑧ Contre-rouleau	119.348	–	●	●
WELDY Set		PIC	PRO	PLUS
① Buse de soudage		–	–	●
② Buse protection du verre		–	●	–
③ Buse à embout plat		●	–	–
④ Buse à diamètre réduit Ø 20mm		–	●	–
⑤ Buse à réflecteur		●	●	●
⑥ Buse de soudage à recouvrement		–	–	●
⑦ Buse de soudo-rétraction		–	–	●
⑧ Contre-rouleau		–	–	●

Sous réserve de modifications techniques!

SEV, CCA certifié

ISO 9001:2000

CE - Conforme



Moderne et ergonomique,
la gamme WELDY est disponible chez:

Leister Process Technologies, EcoTool Division,
6060 Sarnen / Suisse

phone +41 41 662 75 88, fax +41 41 662 75 02,
ecotool@ecotool.com, www.weldytool.com